TARIFA MAQUINARIA 2014

NUESTROS COMERCIALES

PACO NIETO — **ZONA 1**
Móvil: 676 647 348
E-mail: paco.nieto@millasur.com

MARCOS SOTO — **ZONA 2**
Móvil: 687 867 605
E-mail: marcos.soto@millasur.com

ALBERTO FERNÁNDEZ — **ZONA 3**
Móvil: 678 523 830
E-mail: alberto.fernandez@millasur.com

JULIÁN RODRÍGUEZ — **ZONA 4**
Móvil: 660 604 966
E-mail: julian.rodriguez@millasur.com

SALVADOR MARTÍ — **ZONA 5**
Móvil: 620 308 653
E-mail: salvador.marti@millasur.com

MIGUEL CASADO — **ZONA 6**
Móvil: 620 339 006
E-mail: miguel.casado@millasur.com

CARLOS MARTÍ — **ZONA 7**
Móvil: 609 536 273
E-mail: carlos.marti@millasur.com

SERGIO LÓPEZ — **ZONA 8**
Móvil: 608 277 383
E-mail: sergio.lopez@millasur.com

JOSÉ BARRALES — **ZONA 9**
Móvil: 649 746 687
E-mail: jose.barrales@millasur.com

LUIS BATALHA — **ZONA 10**
Móvil: +351 969 208 826
E-mail: luis.batalha@millasur.com

NUNO SOUSA — **ZONA 11**
Móvil: +351 919 947 461
E-mail: nuno.sousa@millasur.com

COMERCIAL B&S MILLASUR TRADING
ROBERTO IGLESIAS
Móvil: 669 822 435
E-mail: roberto.iglesias@millasurtrading.es

MARKETING
PABLO OTERO
E-mail: pablo.otero@millasur.com



CONTABILIDAD
AMALIA PEROL
E-mail: amalia@millasur.com

JEFE ALMACÉN
CARLOS MIGUENS
E-mail: carlos@millasur.com



JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO B&S
CÉSAR PEDREIRA
E-mail: cesar.pedreira@millasurtrading.es



JEFE TALLER
MARCOS BLANCO
E-mail: taller@millasur.com

ÍNDICE

MOTOSIERRAS	4 a 6
DESBROZADORAS	8 a 10
CORTACÉSPEDES	12 a 14
PODADORAS	16
CORTASETOS	18
SOPLADORES	20
MOTOAZADAS	22 a 24
MOTOBOMBAS	26
PULVERIZADORES ATOMIZADORES CARRETILLAS SULFATADORAS	28 a 32
GENERADORES	34
ROMPEDORES DE LEÑA	36
MOTORES	38
HIDROLIMPIADORAS	40 a 44
MAQUINARIA A BATERÍA Y ELÉCTRICA	46 a 50
ROPA Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	52 a 62

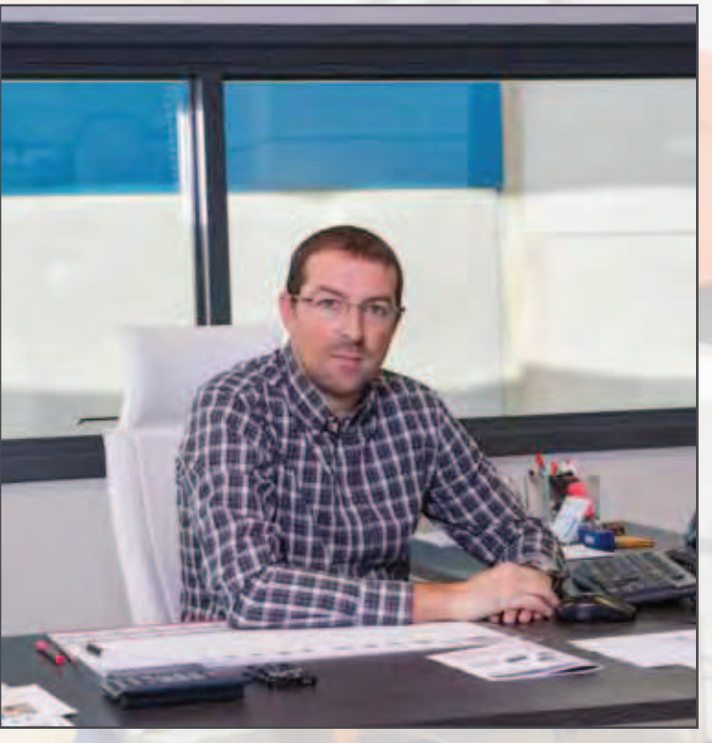

GRACIAS POR SU CONFIANZA

En **MILLASUR** nos sentimos profundamente satisfechos de poder presentarle nuestro catálogo de maquinaria para bosque y jardín, el cual esperamos, a partir de este momento, sea su guía de consulta para la fácil y rápida adquisición de los artículos necesarios en su negocio.

Este catálogo es fruto del trabajo y la ilusión de una empresa joven y moderna la cual intenta ofrecer a sus clientes una herramienta que le informe con precisión, facilitando la elección de los artículos que considere más interesantes.

Informarles que en nuestras instalaciones le atenderemos siempre con nuestra mejor disposición.

MILLASUR también le facilita la atención personalizada de nuestros comerciales y de todo un completo equipo de profesionales cuyo principal objetivo es cumplir con los requisitos de calidad y servicio que usted exige.

Deseamos que nuestro futuro vaya unido al suyo y le agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa.

José Manuel Rey – Gerente

SIENTE EL PODER anova

MOTOSIERRAS

Modelo	**MG4116**	**MG4618**
Peso	4,3 kg	4,9 kg
Cilindrada	39,6 C.C. - 2.0 HP	45,6 C.C. - 2.4 HP
Espada	16" - 3/8 BP	18" - .325
Cadena	56E - .050	72E - .058

Modelo	**MG25-12A**	**MG36-12A**	**MG38-16A**
Peso	3,0 kg	3,3 kg	4,4 kg
Cilindrada	25,4 C.C.	35,8 C.C.	37,2 C.C.
Espada	10" - 3/8 BP	12" - 3/8 BP	16" - 3/8 BP
Cadena	40E - .050	45E - .050	57E - .0 50

MOTOSIERRAS

Modelo	MG5018	MG5418
Peso	5,0 kg	5,1 kg
Cilindrada	49,8 C.C. - 2.7 HP	54 C.C. - 2.9 HP
Espada	18" - .325	18" - .325
Cadena	72E - .058	72E - .058

Modelo	MG45-18A	MG52-18A	MG62-20A
Peso	5,1 kg	5,2 kg	6,2 kg
Cilindrada	45 C.C.	50,1 C.C.	62 C.C.
Espada	18" - .325	18" - .325	20" - 3/8
Cadena	72E - .058	72E - .058	72E - .050

anova

RECAMBIOS MOTOSIERRAS

SARP anova

LA OPCIÓN PROFESIONAL
PARA EL PARTICULAR EXIGENTE

SOLICITE NUESTROS ACCESORIOS Y RECAMBIOS
CONSÚLTENOS PRECIOS Y PROMOCIONES

CUANDO SE UNEN CALIDAD Y POTENCIA anova

DESBROZADORAS

Modelo	D26BC	D26N	D33N
Peso	5,4 kg	6,5 kg	7,4 kg
Cilindrada	26 C.C.	26 C.C.	33 C.C.
Cabezal	Nylon	Tap -n- go	Tap -n- go
Disco	-	3 Puntas	3 Puntas
Arnés	Bandolera	Bandolera	Profesional
Barra ø	22 mm	26 mm	26 mm

Modelo	D43N	D52N	DM1-TLE43
Peso	7,7 kg	7,9 kg	7,8 kg
Cilindrada	43 C.C.	52 C.C.	42,7 C.C.
Cabezal	Tap -n- go	Tap -n- go	Tap -n- go
Disco	3 Puntas	3 Puntas	3 Puntas
Arnés	Profesional	Profesional	Profesional
Barra ø	28 mm	28 mm	28 mm

DESBROZADORAS

Modelo	D43C	D52C	D52CM
Peso	7,8 kg	7,9 kg	10,6 kg
Cilindrada	42,7 C.C.	51,7 C.C.	52 C.C.
Cabezal	Tap -n- go	Tap -n- go	Tap -n- go
Disco	3 Puntas	3 Puntas	3 Puntas
Arnés	Profesional	Profesional	Mochila
Barra ø	28 mm	28 mm	26 mm

Gran capacidad de trabajo en el menor tiempo

RECAMBIOS DESBROZADORAS

PRÁCTICOS ACCESORIOS QUE FACILITAN EL TRABAJO A PROFESIONALES Y PARTICULARES

SOLICITE NUESTROS ACCESORIOS Y RECAMBIOS
CONSÚLTENOS PRECIOS Y PROMOCIONES

UN BUEN CÉSPED NO ES CASUALIDAD anova

CORTACÉSPEDES

Modelo	CC461	CC461T	CC511T
Peso	30,3 kg	35 kg	42 kg
Cilindrada	139 C.C.	139 C.C.	200 C.C.
Motor	CC1 - T475 / 4 HP	CC1 - T475 / 4 HP	CC2 - T675 / HP
Chasis	Acero	Acero	Acero
Ancho de corte	46 cm	46 cm	50 cm
Altura de corte	7 alturas	7 alturas	7 alturas
Tracción	Manual	Autopropulsado	Autopropulsado
Recogedor	60 L	60 L	60 L

Modelo	CC400P	CC480AT
Peso	19,7 kg	41,3 kg
Cilindrada	99 C.C.	200 C.C.
Motor	T100 / 2 HP	CC2 - T675 / 6 HP
Chasis	ABS	Aluminio
Ancho de corte	40 cm	48 cm
Altura de corte	6 alturas	7 alturas
Tracción	Manual	Autopropulsado
Recogedor	40 L	75 L

CORTACÉSPEDES

MULCHING 3 EN 1
CORTA - TRITURA - EXPULSA
EXPULSIÓN LATERAL

MULCHING 3 EN 1
CORTA - TRITURA - EXPULSA
EMPUÑADURA ERGONÓMICA

Modelo	CC4-BS46	CC6-BS53AL
Peso	31 kg	45 kg
Cilindrada	158 C.C.	190 C.C.
Motor	Motor Briggs & Stratton 500 / 4 HP	Motor Briggs & Stratton 675 / 6 HP
Chasis	Acero	Aluminio
Ancho de corte	46 cm	53 cm
Altura de corte	6 alturas	7 alturas
Tracción	Autopropulsado	Autopropulsado
Recogedor	60 L	70 L

Trabajos que se convierten en agradables paseos

RECAMBIOS CORTACÉSPEDES

TODO LO QUE NECESITA PARA SU CORTACÉSPED

SOLICITE NUESTROS ACCESORIOS Y RECAMBIOS
CONSÚLTENOS PRECIOS Y PROMOCIONES

ALCANZA HASTA LO MÁS ALTO anova

PODADORAS

Modelo	D26C-MULTI
Cilindrada	26 C.C.
Características	Motor combinable con accesorios Longitud con podadora 3 m

ACCESORIOS D26C-MULTI

Tipo accesorio	D26C-MULTI 1 Cortasetos	D26C-MULTI 2 Cabezal Desbroce	D26C-MULTI 3 Corta Cantos	D26C-MULTI 4 Cabezal Poda

Modelo	D26C-PA
Cilindrada	26 C.C.
Características	Longitud plegada 2,25 m Longitud total 4,50 m Incluye arnés de sujección

Barra telescópica para facilitar su trabajo

CREANDO AMBIENTES ÚNICOS anova

CORTASETOS

Modelo	CG2C
Cilindrada	26 C.C.
Peso	5,4 kg
Corte	60 cm
Manillar	Giratorio

Manejable en cualquier entorno

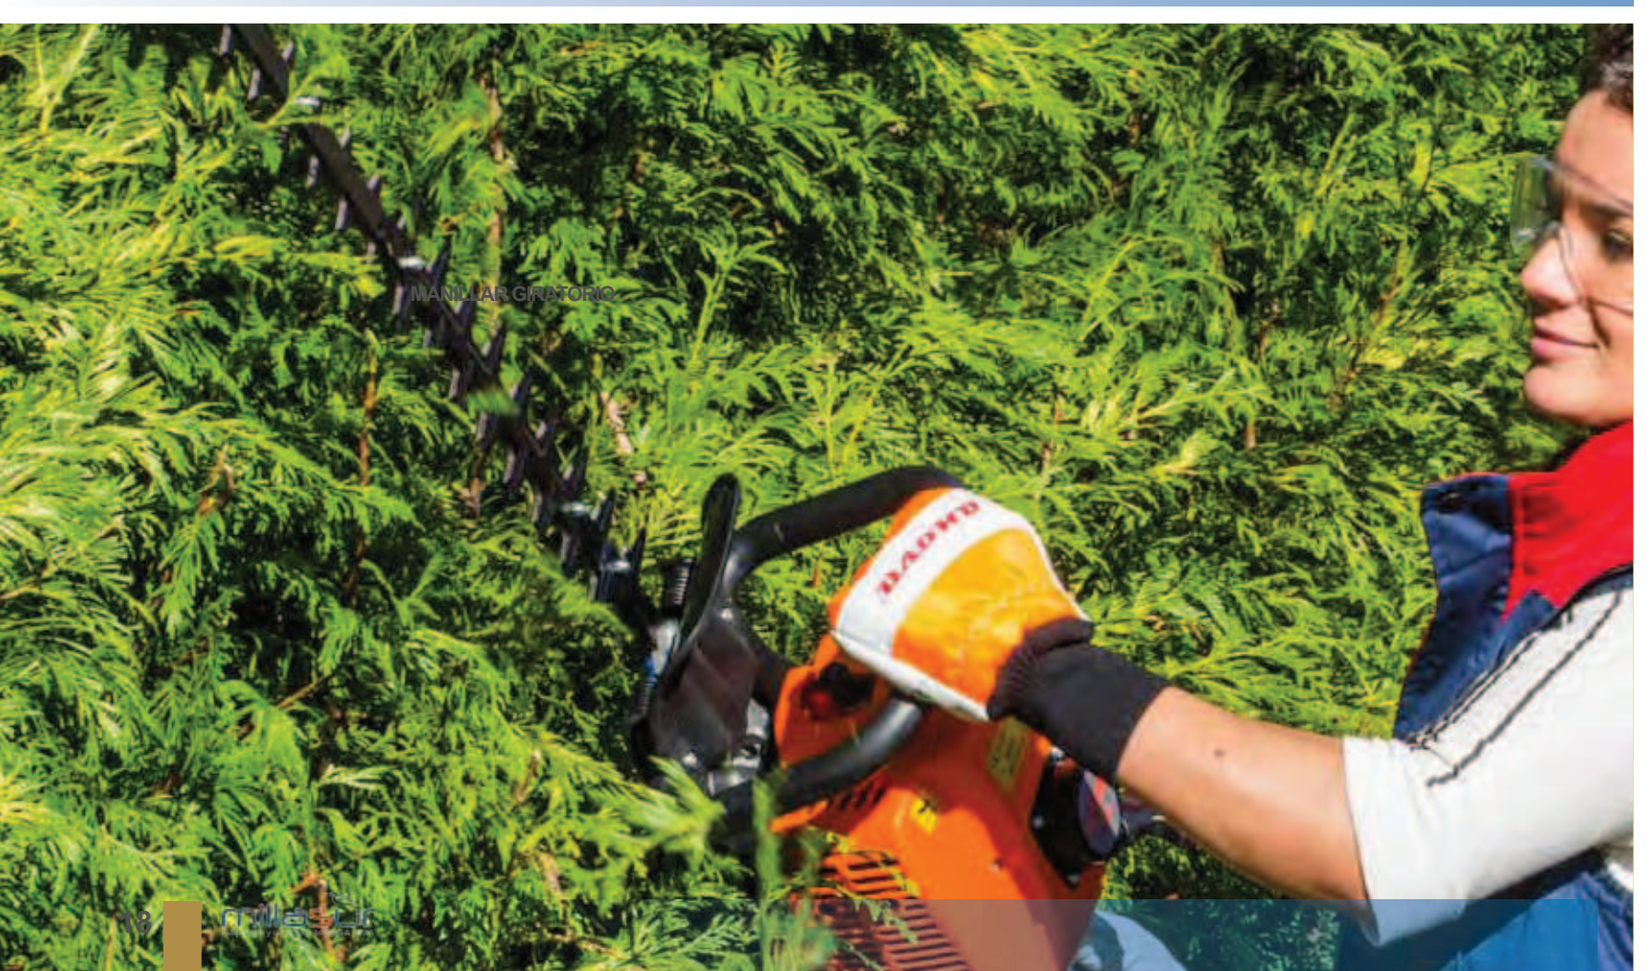

TE SORPRENDERÁS CON
LA POTENCIA
anova

SOPLADORES

Modelo	SG1C	SG2C (SOPLADOR - ASPIRADOR)
Peso	4,5 kg	6,3 kg
Cilindrada	26 C.C.	26 C.C.
Velocidad aire	60 m/s	60 m/s
Volumen aire	10,5 m^3/min	10,5 m^3/min

Modelo	SG56C	SG65C
Peso	9 kg	10,9 kg
Cilindrada	56,5 C.C.	65,5 C.C.
Velocidad aire	80 m/s	85 m/s
Volumen aire	19 m^3/min	21 m^3/min

FUERZA Y ERGONOMÍA EN UNO

anova

Para quienes disfrutan con el trabajo bien hecho

Modelo	MC500
Cilindrada	196 C.C.
Motor	4 Tiempos / 6,5 HP
Caja de cambios	2 + 1
Ancho	92 cm

Modelo	MC400
Cilindrada	139 C.C.
Motor	4 Tiempos / 4,5 HP
Caja de cambios	1 marcha
Ancho	55 cm

RECAMBIOS MOTOAZADAS

MC500-1	ARRANCADOR DE PATATAS	
MC500-3	APORCADOR REGULABLE	
MC500-4 (derecha) MC500-5 (izquierda)	CUCHILLAS MOTOAZADA	
MC500-6	ENGANCHE APERO MOTOAZADA	
MC500-8	JUEGO DE FRESAS COMPLETO	

RECAMBIOS MOTOAZADAS

	MC500-2	JUEGO RUEDAS NEUMÁTICAS 400-8" (CON EJES INCLUÍDOS)
	MC500-7	RUEDA GOMA 400-8"
	MS-12	JUEGO RUEDAS METÁLICAS
	MS-14	JUEGO RUEDAS TRANSPORTE UNIVERSALES MOTOAZADAS
	MC500-60	EJE DE RUEDAS
	MC500-9	JUEGO DE CONTRAPESOS

LA SOLUCIÓN EFICAZ EN BOMBEO anova

MOTOBOMBAS

NOVEDAD 2014

Modelo	BA2C10	BA1C
Peso	6,0 kg	9,5 kg
Cilindrada	33 C.C.	43 C.C.
Motor	2 Tiempos / 1,2 HP	2 Tiempos / 1,7 HP
Capacidad	100 L/min	250 L/min
Altura máxima de succión	8 m	8 m
Altura máxima de bombeo	30 m	35 m
Paso	1" - (25.4 mm)	1 1/2"

Modelo	BA4C15	BA4C20
Peso	14 kg	18 kg
Cilindrada	97,7 C.C.	196 C.C.
Motor	4 Tiempos / 2,5 HP	4 Tiempos / 5,5 HP
Capacidad	450 L/min (hasta 7m)	600 L/min (hasta 5 m)
Paso	1 1/2"	2"

No cargue con su motobomba, transpórtela fácilmente

CARRO TRANSPORTE PARA MOTOBOMBAS	REF. 99-533
Diámetro total de rueda 25 cm	

PRÁCTICA EFICACIA
A TU ALCANCE anova

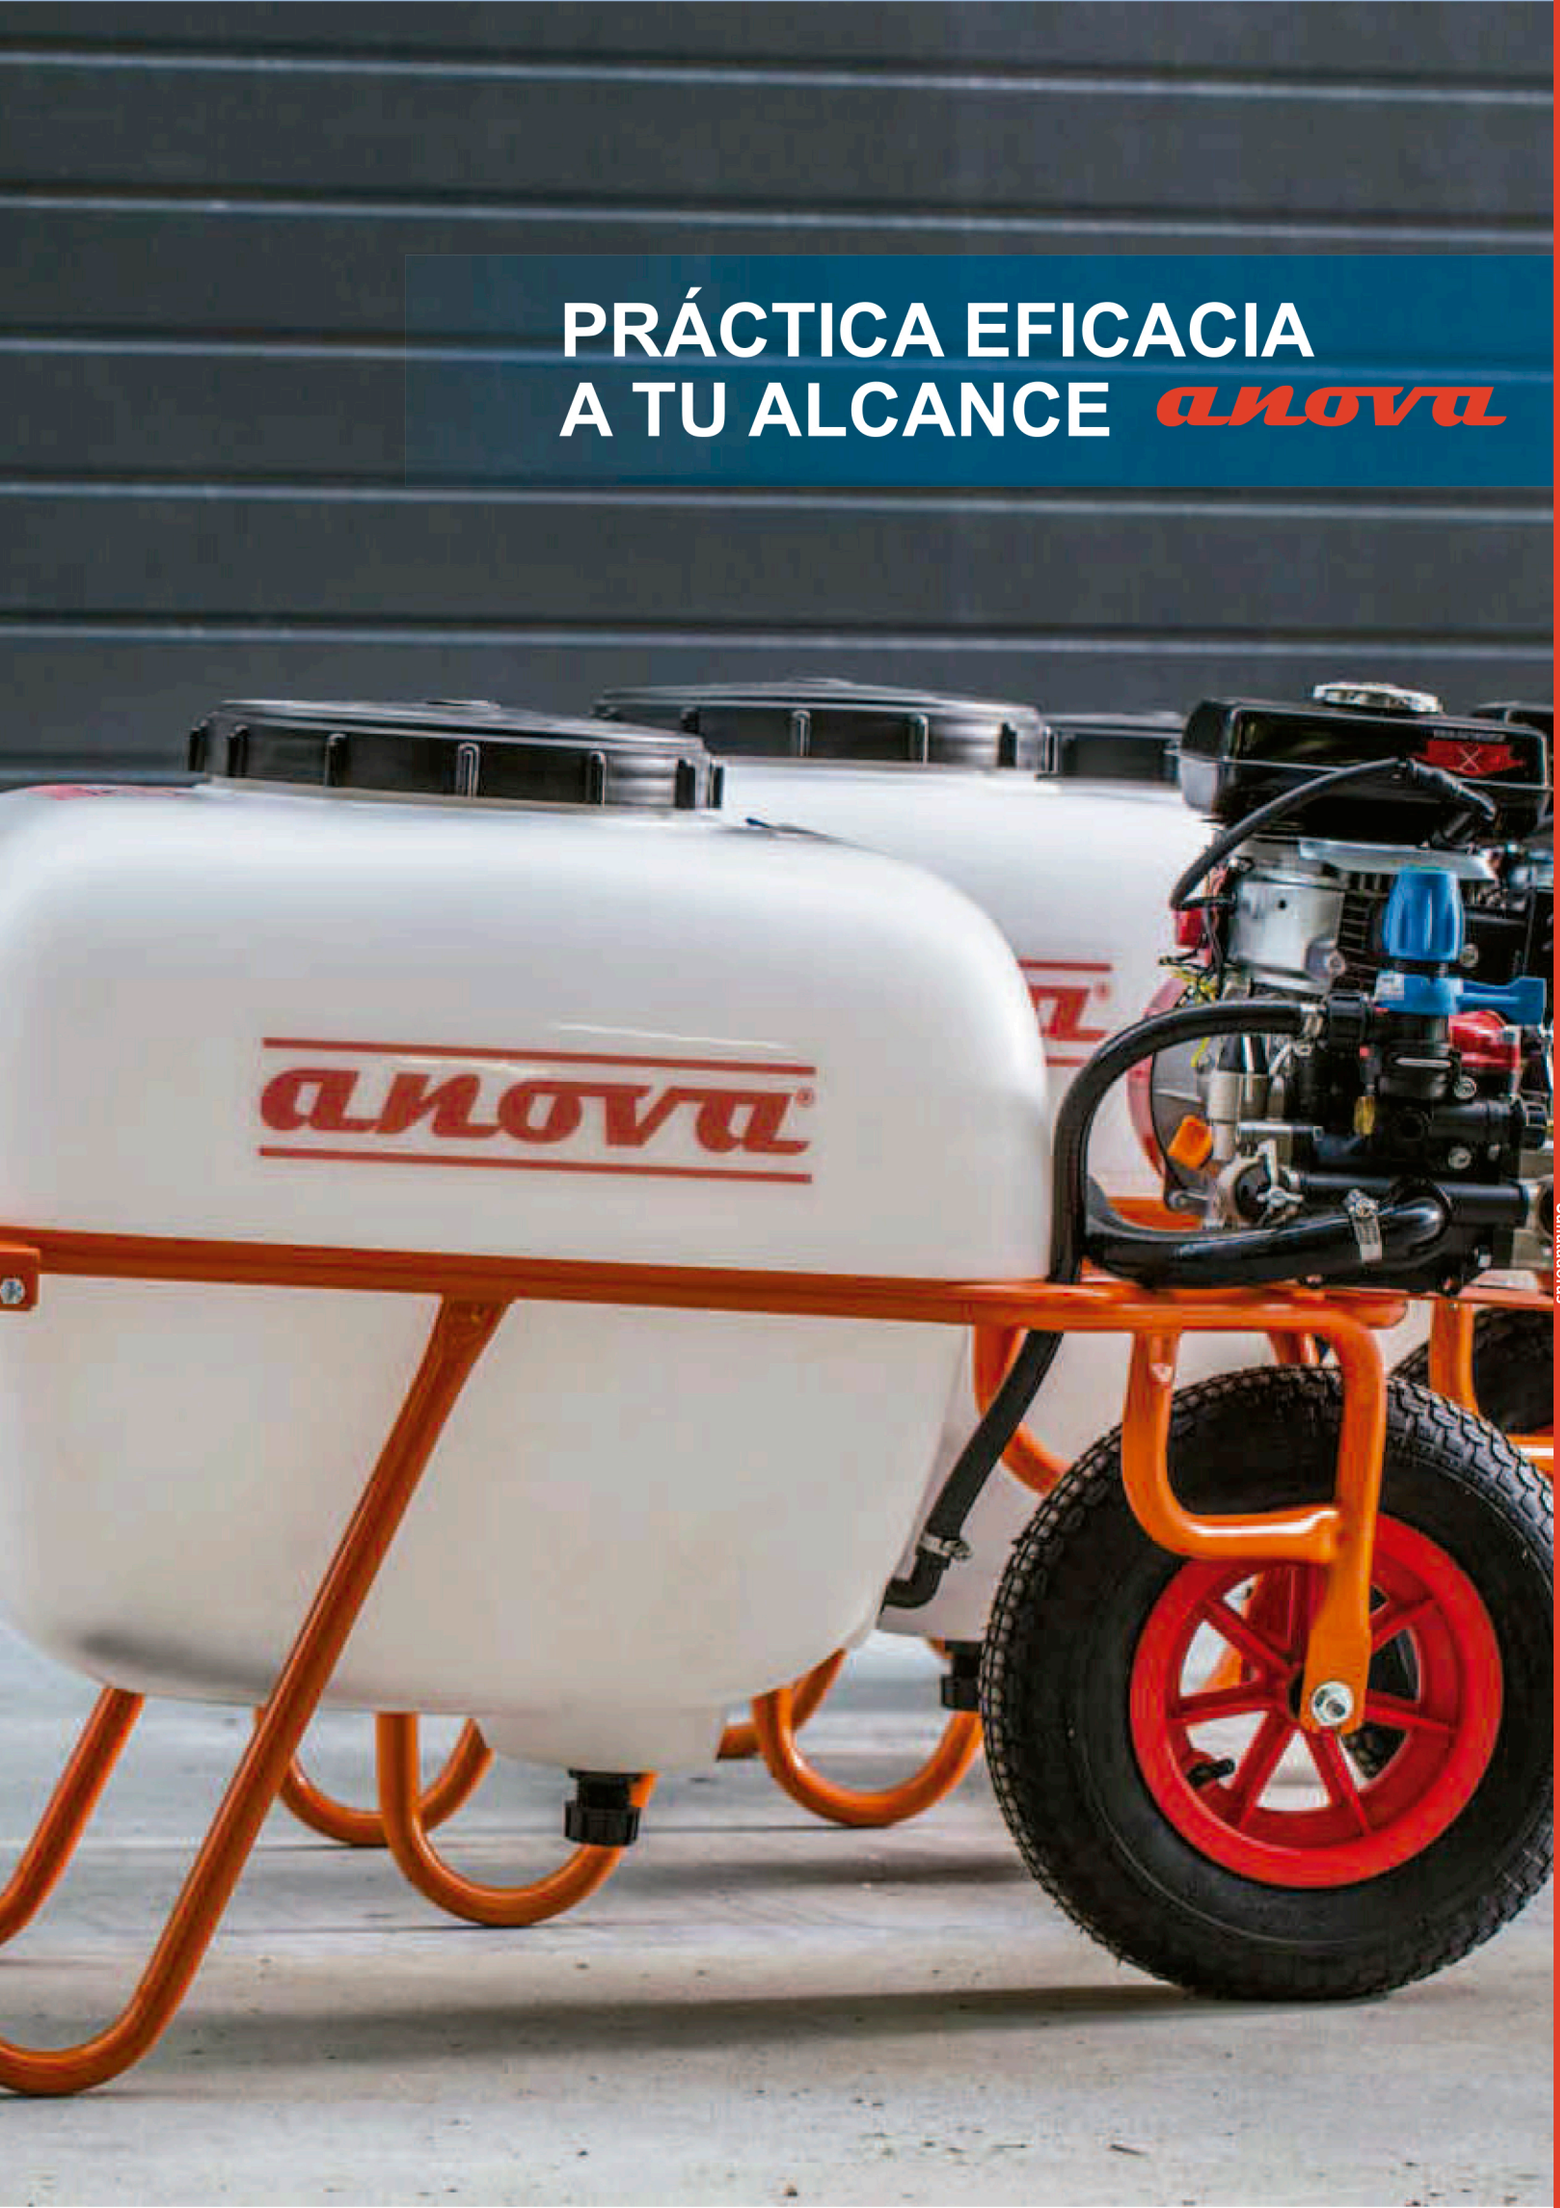

Pulverizadores
Atomizadores
Carretillas
Sulfatadoras

PULVERIZADORES - ATOMIZADORES

INCLUYE DOS LANZAS

Modelo	PG1C	PG2C
Peso	8,5 kg	7,0 kg
Cilindrada	26 C.C.	26 C.C.
Motor	2 Tiempos / 1,1 HP	2 Tiempos / 1,1 HP
Características	Pulverizador mochila 25 L - 18 Atms	Moto pulverizador - 18 Atms

Batería Recargable

Modelo	P18B	P5	P16
Depósito	18 L	5 L	16 L
Peso	6,4 KG	1,0 kg	-
Autonomía	3 - 5 horas	-	-

CARRETILLAS SULFATADORAS

Dos ruedas

Una rueda

Dos ruedas

Modelo	P50-2	P100-1	P100-2
Depósito	50 L	100 L	100 L
Cilindrada	97,7 C.C.	97,7 C.C.	97,7 C.C.
Motor	4 Tiempos / 2,5 HP	4 Tiempos / 2,5 HP	4 Tiempos / 2,5 HP
Bomba	Comet	Comet	Comet
Caudal	16 L/min	23 L/min	23 L/min
Presión	18 Atms	25 Atms	25 Atms
Chasis	Plegable	Plegable	Plegable

Dos ruedas

Una rueda

Dos ruedas

Modelo	PC50-2	PC100-1	PC100-2
Depósito	50 L	100 L	100 L
Cilindrada	26 C.C.	26 C.C.	26 C.C.
Motor	2 Tiempos / 1,1 HP	2 Tiempos / 1,1 HP	2 Tiempos / 1,1 HP
Bomba	Anova	Anova	Anova
Caudal	16 L/min	16 L/min	16 L/min
Presión	18 Atms	18 Atms	18 Atms
Chasis	Plegable	Plegable	Plegable

RECAMBIOS CARRETILLAS PULVERIZADORAS

Modelo	P100-156	P50-23	P100-144
Descripción	BOMBA COMET MC25 - 25 AT	BOMBA COMET MC18 - 18 AT	BRIDA UNIÓN MOTOR-BOMBA

P100-103	MANGUERA OROTAWA 8 MM/50 AT

P100-104	PITORRO 1/2-8 mm

P100-141	RACOR RETORNO BOMBA COMET MC-25

P100-123	ABRAZADERA GOMA 14/17

P100-140	PITORRO 8 MM MC-25 (mando moderno)

RECAMBIOS CARRETILLAS SULFATADORAS

P100-107	PISTOLA SIN FIN 1M	
P100-161	PISTOLA SIN FIN 60M	
P100-109	PISTOLA NORMAL	
P100-112	MEMBRANA PRESIÓN BOMBA COMET MC-25	
P100-113	MEMBRANA CALDERÍN BOMBA COMET MC-25	
P100-114	TAPÓN VÁLVULA BOMBA COMET MC-25	
P100-137	ACUMULADOR DE PRESIÓN	
P100-115	MANÓMETRO GLICERINA	
P100-117	CUERPO INFERIOR MANDO PRESIÓN MC-25	
P100-139	MANDO PRESIÓN BOMBA COMET MC-25	
P50-139	MANDO PRESIÓN BOMBA COMET MC-18	
P100-101	ENROLLADOR GIRATORIO 50 MT	
P100-162	SOPORTE ENROLLADOR CARRETILLAS 1 RUEDA Y P50	
P100-178	SOPORTE ENROLLADOR CARRETILLAS P100-2	
P50-21	ENROLLADOR 25M	

RECAMBIOS ATOMIZADORES

	99-201	LANZADERA MOCHILA P16
	99-2011	TUBO INTERIOR DEPÓSITO P16
	99-2012	TAPA + JUNTA TAPA PISTÓN P16
	99-202	MANGUERA MOCHILA P16
	99-204	JUNTA BOMBA P16
	99-205	MANETA LANZA P16
	99-208	LANZA METÁLICA P16
	99-209	CÁMARA COMPRESIÓN P16
	99-2131	MANETA P5
	99-2132	PISTÓN BOMBA P5
	P18B-05	BATERÍA P18B
	P18B-06	MANGUERA P18B
	P18B-08	CARGADOR P18B
	P18B-11	PISTOLA P18B

UN GENERADOR PARA CADA NECESIDAD anova

GENERADORES

Kit de ruedas incluído

Kit de ruedas incluído

Kit de ruedas incluído

Modelo	GC2500	GC3000	GC3500
Peso	42,5 kg	42,5 kg	63 kg
Potencia	2500 W	3000 W	3500W
Motor	- 3,1 Kva - 6,5 HP / 196 C.C. - 4 T con OHV (*)	- 3,75 Kva - 7 HP / 212 C.C. - 4 T con OHV (*)	- 4,3 Kva - 9 HP / 277 C.C. - 4 T con OHV (*)
Depósito	15 L	15 L	25 L
Características	- Con AVR (*) - Sensor de aceite	- Con AVR (*) - Sensor de aceite	- Con AVR (*) - Sensor de aceite

(*) OHV: Válvulas en cabeza - (*) AVR: Regulador automático de tensión

Kit de ruedas incluído

Kit de ruedas incluído

Modelo	GC5500	GC7000E
Peso	78 kg	98 kg
Potencia	5500 W	7000W
Motor	- 6,8 Kva - 13 HP / 389 C.C. - 4 T con OHV (*)	- 8,75 Kva - 16 HP / 420 C.C. - 4 T con OHV (*)
Depósito	25 L	25 L
Características	- Con AVR (*) - Sensor de aceite	- Con AVR (*) - Sensor de aceite - Arrranque eléctrico

MÁXIMA FACILIDAD CON EL MÍNIMO ESFUERZO anova

ROMPEDORES DE LEÑA

Modelo	RLT7A	RLT8B
Potencia	7 Tn	8 Tn
Motor	1500 W - 2 HP	3500 W - 5 HP
Longitud de corte	520 mm	570 / 780 / 1050 mm
Diámetro máximo de corte	300 mm	350 mm

ACCESORIOS RLT8B	
RLT8B-01	EXTENSIÓN CUCHILLA "A"
RLT8B-02	EXTENSIÓN CUCHILLA "B"

SIERRA DE LEÑA

CABALLETE MOTOSIERRA

Modelo	CL450	99-535
Motor	2100 W - 2,8 HP	
Diámetro máximo de corte	160 mm	

GRAN ESTABILIDAD Y VERSATILIDAD

anova

MOTORES 2 TIEMPOS

Para desbrozadoras

NOVEDAD 2014

Modelo	D43C - MOTOR	D52C - MOTOR
Cilindrada	42,7 C.C.	52 C.C.
Motor	2 Tiempos - 1,7 HP	2 Tiempos - 2,2 HP
Características	- Capacidad depósito 1,3L - Carburador Diafragma	- Capacidad depósito 1,3L - Carburador Diafragma

MOTORES 4 TIEMPOS

Para cortacéspedes

Para cortacéspedes

Modelo	CC1-T475	CC2-T675
Cilindrada	139 C.C.	200 C.C.
Motor	4 Tiempos - Anova 4 HP	4 Tiempos - Anova 6 HP
Características	- Refrigeración por aire - Salida cigüeñal 22x62 cm	- Refrigeración por aire - Salida cigüeñal 22x62 mm

Para carretillas sulfatadoras

Para motoazadas

Modelo	MA97	MA196
Cilindrada	97,7 C.C.	196 C.C.
Motor	4 Tiempos - Anova 2,5 HP	4 Tiempos - 6,5 HP
Características	- Refrigeración por aire - Salida cigüeñal 15x50 mm	- Refrigeración por aire - Salida cigüeñal 19x60 mm

CONVIERTE LO COTIDIANO EN UN HOBBY anova

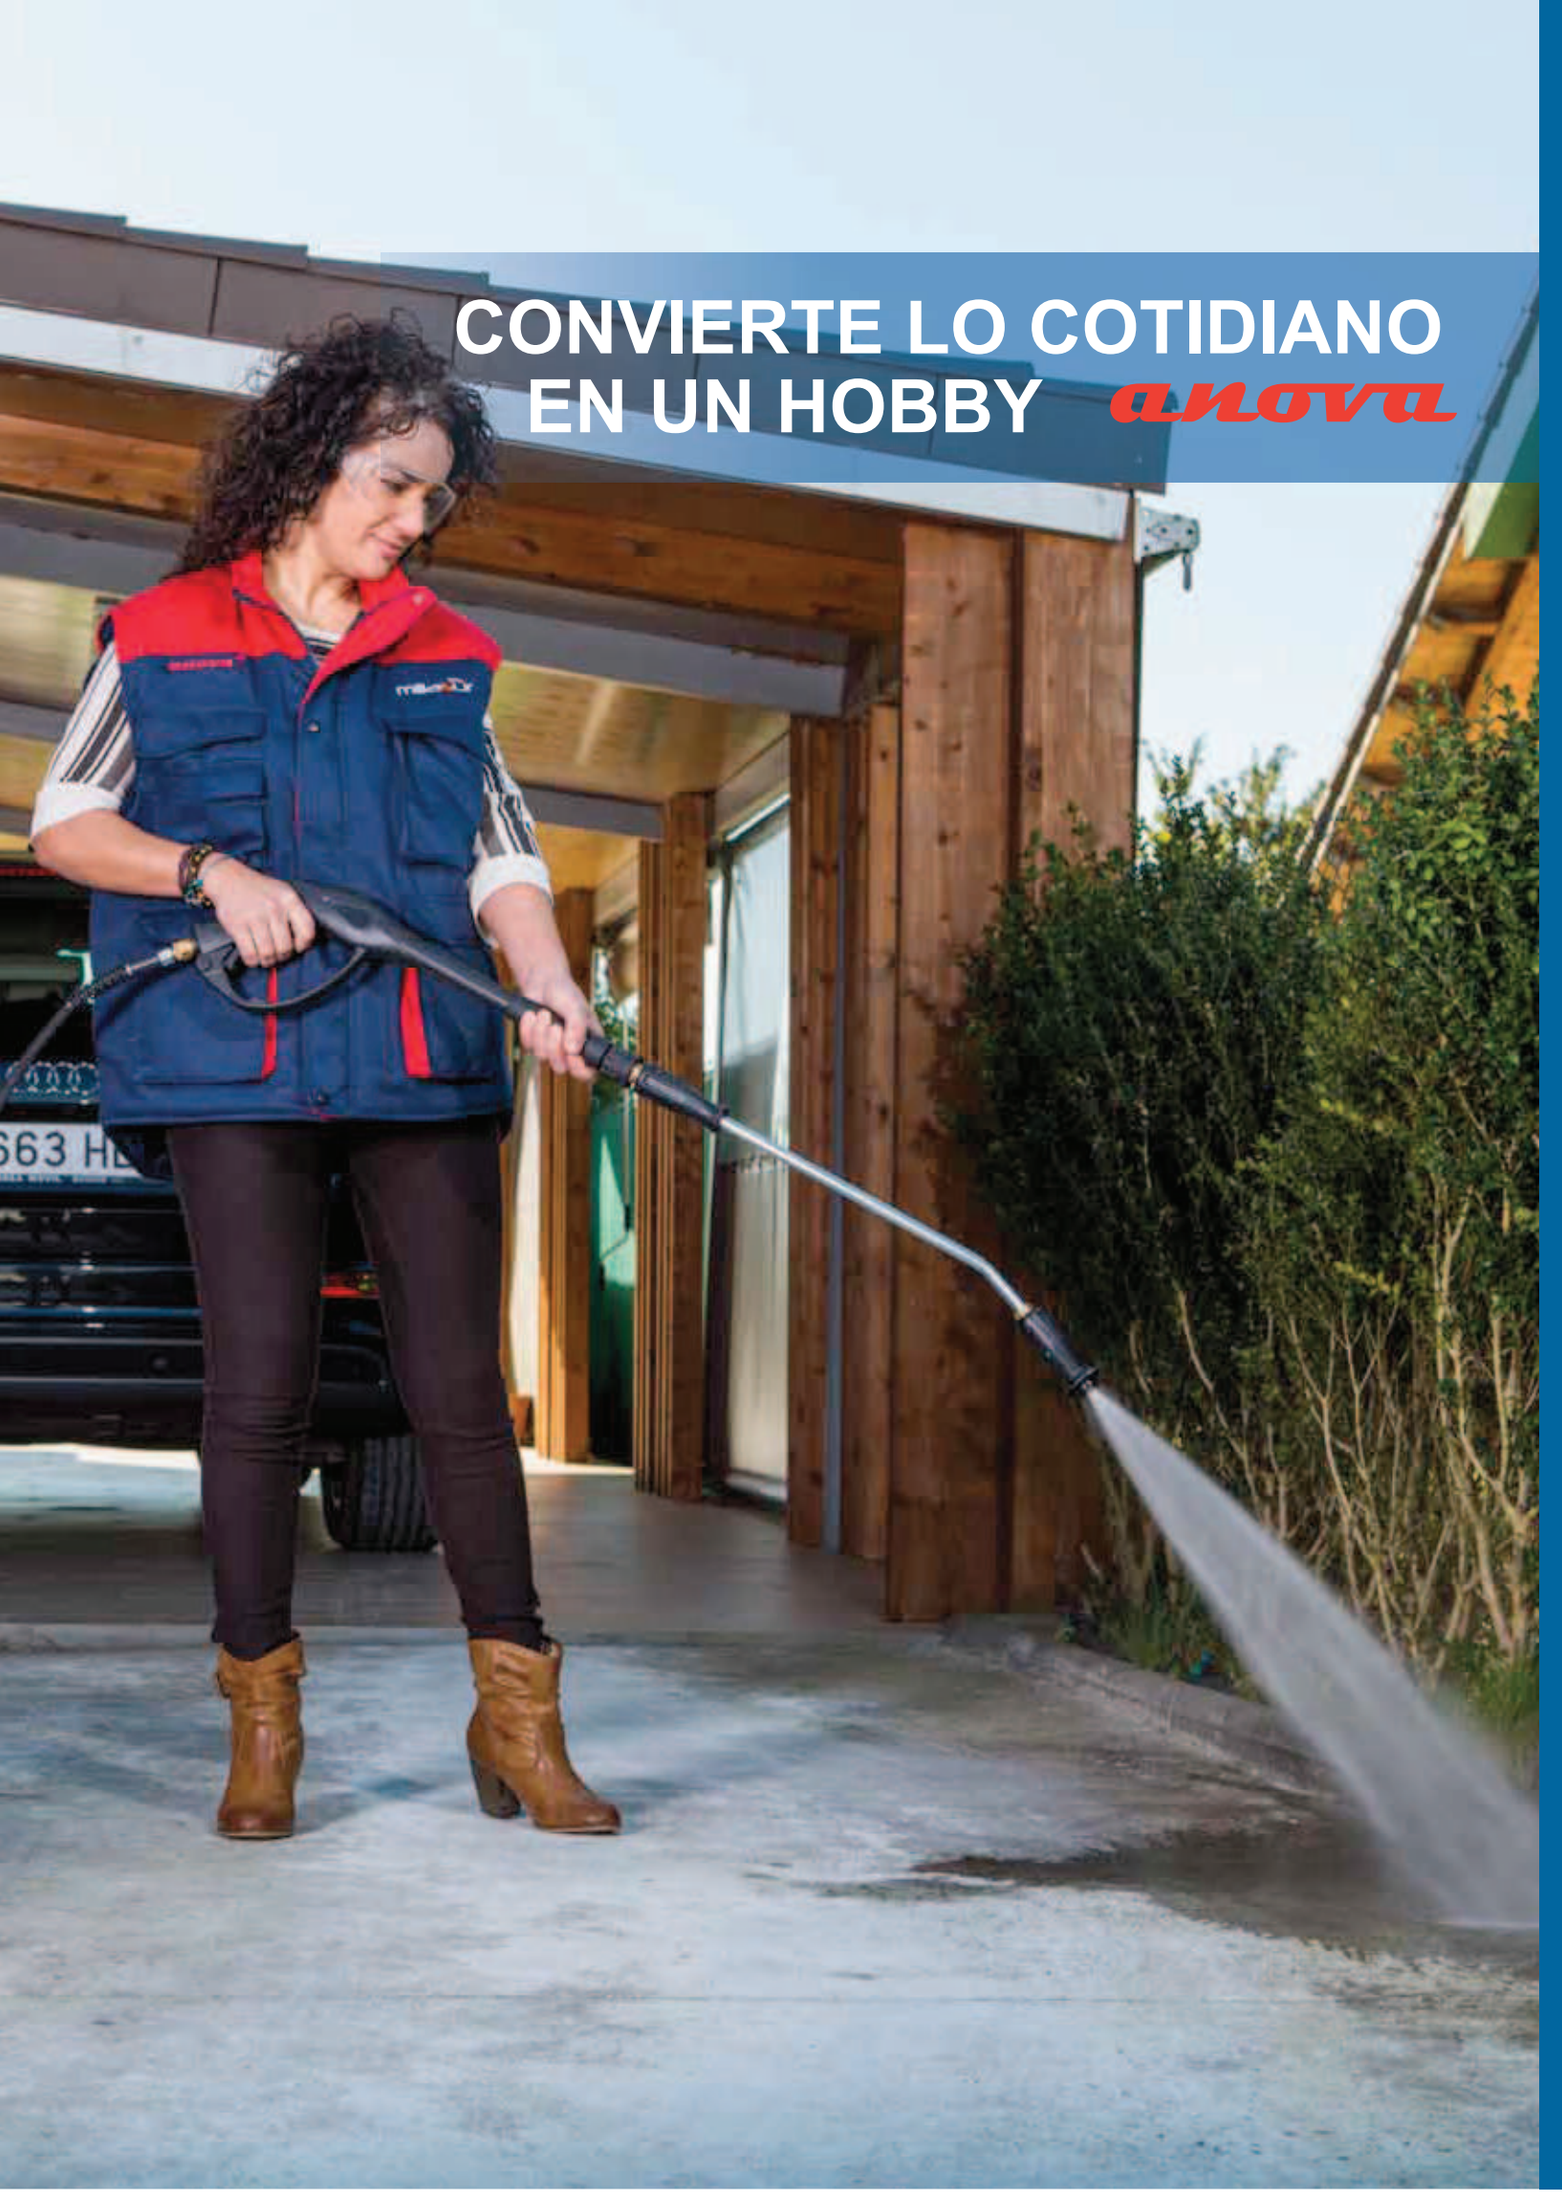

HIDROLIMPIADORAS

Eléctricas

Modelo	H1100	H1300	H1450
Peso	10 kg	12 kg	18 kg
Potencia	1,6 Kw / 220 V	1,7 Kw / 220 V / 2800 r.p.m.	2,3 Kw / 220 V / 2800 r.p.m.
Caudal	6 L/min	6 L/min	8 L/min
Presión	120 bares	130 bares	145 bares
Equipamiento	- Dispositivo TOTAL STOP - Ruedas de transporte - Depósito de jabón - Lanza Power Jet + boquilla rotativa	- Dispositivo TOTAL STOP - Ruedas de transporte - Cepillo + depósito de jabón - Recogedor de manguera - Incluye dos boquillas	- Dispositivo TOTAL STOP - Ruedas de transporte - Depósito de jabón - Lanza Power Jet

Eléctricas

Modelo	H1700	H1700CL
Peso	19 kg	18 kg
Potencia	2,7 Kw / 220 V / 2800 r.p.m.	2,7 Kw / 220 V / 2800 r.p.m.
Caudal	9 L/min	9 L/min
Presión	155 bares	155 bares
Equipamiento	- Dispositivo TOTAL STOP - Ruedas de transporte - Enrollador de manguera 10 m - Lanza Power Jet + lanza rotativa cerámica - Manguera trenzada profesional	- Dispositivo TOTAL STOP - Ruedas de transporte - Lanza Power Jet + lanza rotativa cerámica - Manguera trenzada profesional

Práctica comodidad al alcance de tus manos

EASY START

NOVEDAD 2014

CARACTERÍSTICAS

- » Mango ergonómico
- » Interruptor giratorio
- » Estructura tubular
- » Protección térmica del motor
- » Visor de comprobación de aceite
- » Cabezal de bomba en latón

Modelo	**H250CL**
Peso	37 kg
Potencia	2,9 Kw / 230 V / 50 Hz
Caudal	10 L/min
Presión	150 bares
Equipamiento	- Motor 4 polos (1400 rpm) - Bomba de 3 pistones cerámicos - Dispositivo TOTAL STOP - Ruedas de transporte (220mm) - Lanza turbo (rotativa) - Despósito de jabón extraíble

Adaptable a tus necesidades

RECAMBIOS HIDROLIMPIADORAS

	PARA HIDROLIMPIADORA H1100	
	H1100-01	PISTOLA
	H1100-02	LANZA POWER-JET
	H1100-03	LANZA ROTATIVA
	H1100-04	DEPÓSITO JABÓN
	H1100-05	MANGUERA 5M CON TUBO
	H1100-06	KIT ANTIRRETORNO UNIVERSAL
	PARA HIDROLIMPIADORA H1300	
	H1300-01	KIT TUBO LANZA SECURFIX (sin boquilla)
	H1300-02	KIT BOQUILLA SECURFIX
	H1300-03	KIT BOQUILLA ROTATIVA SECURFIX
	H1450-03	DEPÓSITO JABÓN
	H1450-003	PISTOLA
	H1700-02	KIT ARENADOR
	H1700-07	CEPILLO RECTANGULAR

RECAMBIOS HIDROLIMPIADORAS

PARA HIDROLIMPIADORA H1300		
H1700-08	CEPILLO ROTANTE	
H1450-02	MANGUERA 7M	
H150-06	FILTRO ASPIRACIÓN AGUA	
PARA HIDROLIMPIADORA H1450		
H1450-003	PISTOLA	
H1450-01	LANZA ROTATIVA	
H1450-02	MANGUERA 7M	
H1450-03	DEPÓSITO DE JABÓN	
H1450-04	LANZA POWER-JET	
H1700-02	KIT ARENADOR	
H1700-07	CEPILLO RECTANGULAR	
H1700-08	CEPILLO ROTANTE	
H150-06	FILTRO ASPIRACIÓN AGUA	

RECAMBIOS HIDROLIMPIADORAS

	PARA HIDROLIMPIADORA H1700	
	H1700-004	PISTOLA
	H1700-01	LANZA ROTATIVA CERÁMICA
	H1700-011	BOQUILLA RECAMBIO LANZA ROTATIVA
	H1700-02	KIT ARENADOR
	H1700-06	MANGUERA 1/4" 10M
	H1700-07	CEPILLO RECTANGULAR
	H1700-08	CEPILLO ROTANTE
	H1700-09	LANZA POWER-JET
	H1700-114	INTERRUPTOR
	H150-06	FILTRO ASPIRACIÓN AGUA
	PARA HIDROLIMPIADORA H250CL	
	H250CL-01	PISTOLA
	H250CL-02	LANZA ANGULAR
	H250CL-03	BOQUILLA ESTÁNDAR
	H250CL-04	LANZA ANGULAR ROTATIVA
	H250CL-05	MANGUERA 10M

MAQUINARIA A BATERÍA Y ELÉCTRICA
MÁXIMA COMODIDAD
GRAN CAPACIDAD

anova

En anova damos importancia al cuidado del medioambiente, por eso te ofrecemos una gama de maquinaria eléctrica y a batería con gran potencia y capacidad de trabajo.

TIJERA DE PODA

NOVEDAD 2014

TODO INCLUÍDO

Modelo	TPB1500
Potencia	1500 W
Motor	12 V / Batería: 14,8 V
Capacidad batería	8800 MAh
Autonomía	6 - 14h (según consumo)
Capacidad de corte	ø 25 mm
Peso total	2,6 kg
Peso tijera	0,9 kg

ACCESORIOS TIJERA PODA

Descripción	Foto nº
CARGADOR	1
BATERÍA	2
ARNÉS	3
CABLE	4
ESTUCHE CUCHILLAS	5

CONSÚLTENOS PRECIOS DE ESTOS ARTÍCULOS POR SEPARADO

MAQUINARIA A BATERÍA

MOTOSIERRAS - CORTASETOS

Modelo	MB1500	CB1500
Peso	2,40 kg	2,47 kg
Potencia	18 V - 1500 mAh	18 V - 1500 mAh
Equipamiento	- Batería Ion - Litio - Espada 8"	- Batería Ion - Litio - Peine 45 cms de corte

APTOS PARA ESTOS TRES MODELOS

Referencia cargador	CAR18V

Referencia batería	BAT18V

CORTABORDES

Modelo	DB1500
Peso	2,0 kg
Potencia	18 V - 1500 mAh
Equipamiento	- Batería Ion - Litio

MAQUINARIA A BATERÍA

MOTOSIERRAS - CORTASETOS

MAQUINARIA ELÉCTRICA

Modelo	ME2C	CE1C
Peso	5,6 kg	3,7 kg
Potencia	2000 W	550 W
Equipamiento	- Freno de cadena - Espada 16" - 3/8 BP - Cadena 57 E 0.50	- Peine 60 cm - Corte 12 mm - Freno de seguridad - Mando giratorio

ME2C: 2 unidades de embalaje - **CE1C**: 4 unidades de embalaje

CORTABORDES - SOPLADOR

MAQUINARIA ELÉCTRICA

Modelo	TE450	SE1
Peso	4,4 kg	5,2 kg
Potencia	450 W	2400 W
Equipamiento	- Cabezal giratorio - Mango extensible - Rueda cabezal	- Recogedor 40 L - 12 m^3 / min - Regulador de potencia

TE450: 6 unidades de embalaje - **SE1**: 1 unidad de embalaje

MAQUINARIA ELÉCTRICA

CORTACÉSPEDES

Modelo	CE1400	CE1600
Potencia	1400 W	1600 W
Recogedor	35 L	45 L
Corte	38 cm	42 cm
Equipamiento	Regulación altura de corte	Regulación altura de corte

MAQUINARIA ELÉCTRICA

MOLINOS - BIOTRITURADORA

NOVEDAD 2014

Modelo	EM50	MT1C
Peso	-	16,6 kg
Potencia	2000 W	2500 W
Equipamiento	- Depósito 50 L - Interruptor térmico de seguridad - Incluye 4 tipos de cribos	- Corte 40 cm - Sistema de seguridad - Ruedas de transporte

RECAMBIOS MOLINOS EM50

	99-161	CUCHILLA DE CORTE
	99-162	CRIBO 1,5 mm
	99-163	CRIBO 2,5 mm
	99-164	CRIBO 4 mm
	99-165	CRIBO 7 mm
	99-166	INTERRUPTOR MOLINOS EM50 (anterior)
	EM50-04	INTERRUPTOR ON-OFF EM50 (mod 2014)
	EM50-05	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD EM50 (mod 2014)
	99-168	MOTOR MOLINO 600 W
	99-170	ESCOBILLAS DE MOTOR

UNIMOS PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD
anova

BIEN PROTEGIDO DE LA CABEZA A LOS PIES

EL SIGNIFICADO DE LA RESPONSABILIDAD

NORMATIVA:

Los pictogramas que puede encontrar en el interior de la ropa de protección indican los diferentes niveles de protección requeridos que se describen en el marco regulativo de la Unión Europea. Cuanto más alto sea el valor en un parámetro, mayor es el grado de protección exigida en la certificación.

EN381 Equipos de protección personal (Protección anticorte para motosierras de manejo manual).
El estándar europeo **EN 381** se ajusta al nivel requerido para ropa de protección anticorte de motoserristas.
La norma se divide en diferentes partes.
Cada una de ellas trata una parte específica del cuerpo:
EN381-5: especificaciones para protectores de piernas.

Existen tres tipos:

Tipo A: protección frontal en cada pierna (180º) y 5 cm en interior-derecha y exterior-izquierda. Protección desde 5cm sobre bajo hasta 20cm sobre entre-pierna.
Tipo B: igual a la anterior, aunque con 5 cm también en interior-izquierda.
Tipo C: protección en cada pierna total (360º). Protección desde 5cm sobre bajo hasta 20cm sobre entre-pierna en parte frontal y 50 cm en parte trasera.

EN381-7: especificaciones para guantes de protección anti-corte.
EN381-9: especificaciones para polainas anti-corte.
EN381-11: especificaciones para la protección de la parte superior del cuerpo.

EN Norma Europea

CE Todos los productos comercializados por **MILLASUR** cumplen las directrices correspondientes de la Unión Europea.

CLASES DE PROTECCIÓN ANTICORTE:

La norma también describe 4 clases de protección efectiva que se corresponden con las diferentes velocidades de la cadena de corte sobre las que se han realizado las pruebas de certificación. No todas ellas están autorizadas en cada parte de la normativa. Son las siguientes:

Clase 0: 16m/s
Clase 1: 20m/s
Clase 2: 24m/s
Clase 3: 28m/s

Si no se indica lo contrario, todas las pruebas mínimas para estas certificaciones se han realizado después de 5 lavados a 60ºC y su posterior secado. La ropa mostrada en este catálogo cumple con la normativa **EN381**.
Las clases indicadas arriba no han de confundirse con las categorías de los Equipos de Protección Individual (EPI). La ropa de protección para motoserrista se clasifica en la categoría II para EPI, lo cual no es lo mismo que la anterior Clase2 descrita.

CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR CATEGORÍA (EPI) [DIRECTIVA 89/686/CE]:

Categoría I: Riesgos mínimos; válida con sólo declaración de conformidad CE. Diseño simple y sencillo para protección ante daños superficiales, golpes ligeros, lluvia, suciedad, etc.
Categoría II: Riesgo medio; válida con declaración de conformidad CE e informe de test de prueba (de acuerdo a normativa 89/686/CE). Diseño específico para protección ante cortes, gafas de protección, cascos y pantallas faciales de protección, ropa de alta visibilidad y botas de seguridad. En esta categoría se clasifican las prendas y elementos de protección anti-corte para motoserristas.
Categoría III: Riesgos elevados; válida con declaración de conformidad CE, informe de test de prueba (de acuerdo a normativa 89/686/CE) y certificado ISO o test garantizado por un organismo certificador. Ropa, gafas y cascos de protección en situaciones de más de 100ºC y -50ºC, descarga eléctrica. Protección ante caídas de alturas.

NOTA: El hecho de que un elemento de protección cumpla con las categorías y normativas de seguridad que se especifiquen, no elimina la necesidad de que el usuario del mismo deba poseer un entrenamiento y conocimiento adecuado de los riesgos de la tarea que esté desempeñando.
En las prendas de protección, siempre se encontrará (si es aplicable), la clase y el pictograma de la norma **EN381**.

MANTENIMIENTO DE SU ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD:

Asegúrese de cuidar adecuadamente los elementos de seguridad y atienda a las indicaciones que se indican en la etiqueta de la prenda o en la hoja de cuidados que se adjuntan.
El sistema de protección de la ropa anti-corte está basado en fibras que salen de las capas de protección del tejido y obstruyen el avance de la cadena de corte de la motosierra.

Es de vital importancia que las fibras estén bien conservadas y no se vean bloqueadas en las situaciones de peligro por los siguientes motivos:

Calor excesivo: aproximación a fuegos, motores calientes.
Suciedad y/o grasa: falta de lavado.
Contracción/encogimiento: lavado incorrecto - ha de ser no superior a 60ºC, no centrifugado y no secado en secadora.
Mal punteado: evite reparaciones de cosido - solamente repare la capa exterior y no cosa sobre la capa de protección.

Este tipo de ropa puede salvarle la vida, solamente si sigue las indicaciones y cuidados adecuados. Téngalo en cuenta.

TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS

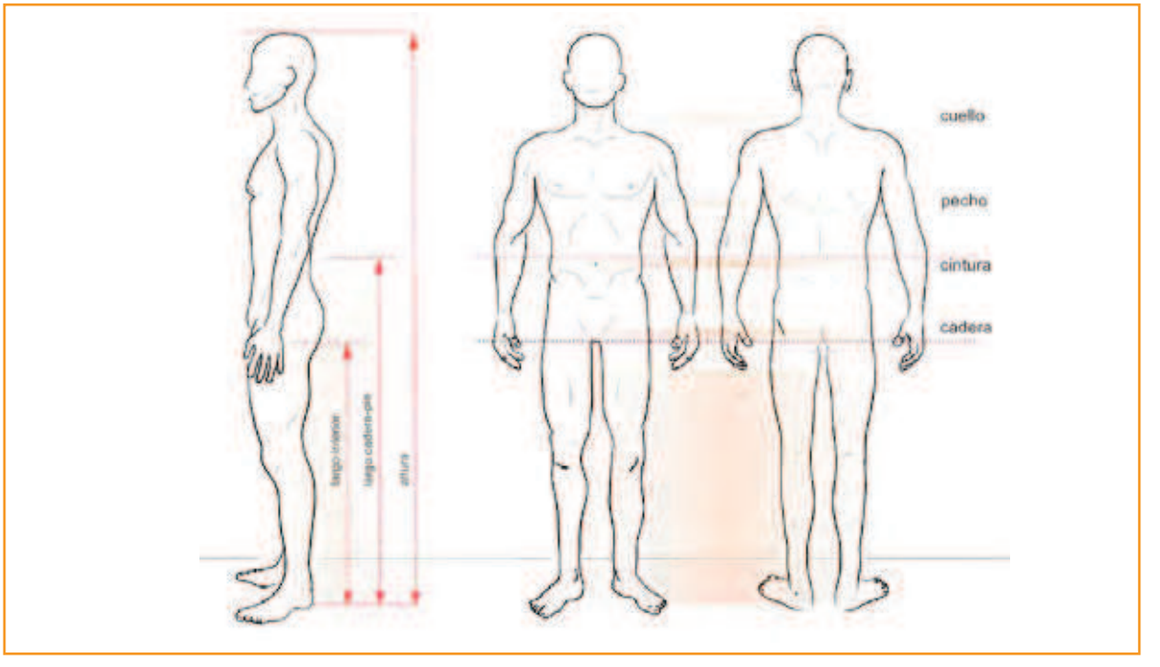

PECHO	
TALLA	Norma EN340:2008
S	92-96 cm
M	100-104 cm
L	108-112 cm
XL	116-120 cm

CADERA	
TALLA	Norma EN340:2008
S	76-80 cm
M	84-88 cm
L	92-96 cm
XL	100-104 cm

ROPA DE SEGURIDAD CE

CHAQUETA FORESTAL *SERIE ECO*

CARACTERÍSTICAS

- » Chaqueta básica para trabajos forestales
- » Tejido con superficie fluorescente para mayor visibilidad y seguridad
- » Elongación en la parte trasera
- » Ventilación en la espalda mediante tejido de rejilla en el forro
- » Ajuste en mangas con broches de presión
- » Cremallera frontal con cierre hasta cuello

Referencia	Talla
99-6221	S
99-6222	M
99-6223	L
99-6224	XL

CHAQUETA ANTICORTE *SERIE ECO*

CARACTERÍSTICAS

NORMA: EN 391-11:2002, clase 1 : 20 m/s

- » Chaqueta normativa de protección para trabajos forestales
- » Tejido con superficie fluorescente para mayor visibilidad y seguridad
- » Elongación en la parte trasera
- » Ventilación en la espalda mediante tejido de rejilla
- » Ajuste en mangas con broches de presión
- » Cremallera frontal con cierre hasta cuello

Referencia	Talla
99-6231	S
99-6232	M
99-6233	L
99-6234	XL

PANTALÓN ANTICORTE *SERIE ECO*

CARACTERÍSTICAS

NORMA: EN 381-5, tipo A, clase 1 : 20 m/s

- » Pantalón con protección anticorte para trabajos con motosierra
- » Gama ECO fabricada con materiales ligeros y transpirables como polyester (65%) y algodón (35%), bien adaptados para el trabajo en condiciones cálidas y secas
- » Protección en toda la longitud de la pierna
- » Cintura elástica
- » 2 bolsillos integrados laterales
- » 1 bolsillo para instrumentos de medida
- » Elongación trasera para protección extra en la zona de los riñones
- » Banda elástica de cintura

Referencia	Talla
99-6201	S
99-6202	M
99-6203	L
99-6204	XL

PETO ANTICORTE *SERIE ECO*

CARACTERÍSTICAS

NORMA: EN 381-5, tipo A, clase 1 : 20 m/s

- » Peto anticorte con tirantes
- » Babero frontal
- » Tirantes elásticos ajustables
- » 2 bolsillos integrados laterales
- » 1 bolsillo trasero con solapa
- » 1 bolsillo para instrumentos de medida
- » Elongación trasera para protección extra en la zona de los riñones
- » Banda elástica de cintura

Referencia	Talla
99-6211	S
99-6212	M
99-6213	L
99-6214	XL

PERNERAS ANTICORTE *SERIE ECO*

CARACTERÍSTICAS

NORMA: EN 381-5, tipo A, clase 1 : 20 m/s

- » Pantalón con protección anticorte para trabajos con motosierra
- » Gama ECO fabricada con materiales ligeros y transpirables como polyester (65%) y algodón (35%), bien adaptados para el trabajo en condiciones cálidas y secas
- » Protección en toda la longitud de la pierna
- » Cintura elástica

Referencia	Talla
99-607	ÚNICA

PANTALÓN ANTICORTE FLEX *SERIE ECO*

CARACTERÍSTICAS

NORMA: EN 381-5, tipo A, clase 1 : 20 m/s

- » Pantalón de protección parcial para motosierra
- » Refuerzo de la parte frontal de la pierna, protección total en la parte inferior de 14 cm.
- » Pantalón curvo y ajustado
- » 2 bolsillos integrados laterales
- » 1 bolsillo trasero con solapa
- » 1 bolsillo para instrumentos de medida
- » Elongación trasera para protección extra en la zona de los riñones
- » Banda elástica de cintura
- » Apertura frontal con cubierta

Referencia	Talla
99-6301	S
99-6302	M
99-6303	L
99-6304	XL

PANTALÓN ANTICORTE TRADITION CLASE 2 *SERIE PRO*

CARACTERÍSTICAS

NORMA: EN 381-5, tipo A, clase 2 : 24 m/s

» Pantalón anticorte con protección frontal para la pierna
» Tejido exterior de polyester (65%) y algodón (35%)
» 8 capas de protección interna
» Forro de malla para una óptima comodidad
» Rejilla de aireación en la parte trasera de la pierna, ideal para trabajos en condiciones cálidas y secas
» Tejido exterior repelente al agua
» Cintura elástica con presillas para cinturón y 6 botones para tirantes
» Triple costura en la parte de la entrepierna
» Abertura frontal con cremallera protegida y cierre de botón
» Elongación trasera para protección extra en la zona de los riñones
» 2 bolsillos integrados laterales
» 1 bolsillo trasero con solapa
» 1 bolsillo para instrumentos de medida

Referencia	Talla
99-6401	S
99-6402	M
99-6403	L
99-6404	XL

PETO ANTICORTE INNOVATION CLASE 2 *SERIE PRO*

CARACTERÍSTICAS

NORMA: EN 381-5, tipo A, clase 2 : 24 m/s

» Peto con protección anticorte con tirantes
» Tejido de fabricación en polyester (65%) y algodón (35%)
» Protección anticorte en la parte frontal de la pierna en un ángulo total de 180º + 5 cm extra tanto en la parte interior como exterior de cada pierna
» Refuerzo en rodillas HYDURA®
» Tejido exterior repelente al agua
» Apertura de botón y cremallera protegida en el lado derecho
» Babero frontal
» Tirantes elásticos ajustables
» 2 bolsillos integrados laterales
» 1 bolsillo doble en el pecho para material de medición o herramientas ligeras
» Elongación trasera para protección extra en la zona de los riñones
» Banda elástica de cintura

Referencia	Talla
99-6411	S
99-6412	M
99-6413	L
99-6414	XL

PANTALÓN ANTICORTE PODA *SERIE PROGRESS*

CARACTERÍSTICAS

NORMA: EN 381-5, tipo A, clase 1 : 20 m/s

» Pantalón anticorte especial para poda en altura
» Tejido exterior de polyester (65%) y algodón (35%)
» Diseñado para trabajos que requieren flexibilidad
» Peso reducido debido al uso del material anticorte basado en fibra Dyneema®
» Tejido totalmente flexible basado en la tecnología TeXXion®
» Tejido exterior con tratamiento repelente al agua basado en TeflonHP®
» Refuerzo preformado y flexible en rodillas basado en tecnología Armortex®, situado por el interior del pantalón
» Triple costura
» Cintura elástica con presillas para cinturón y 6 botones para tirantes
» Elongación trasera para protección extra en la zona de los riñones
» 1 bolsillo cosido lateral impermeable y aislado para móvil
» 2 bolsillos integrados con cremallera protegida
» 1 bolsillo cosido en muslo con tratamiento autorreflectante
» 1 cremallera de ventilación en la parte trasera de cada pierna
» 6 capas interiores de protección
» Forro de malla para una óptima comodidad
» Tratamiento interior con Hydura® para mejorar la transpiración debajo de las capas de protección
» Acolchado en la elongación trasera para una comodidad óptima
» Polaina elástica con encajes metálicos para fijación a la bota

Referencia	Talla
99-6501	S
99-6502	M
99-6503	L
99-6504	XL

PANTALÓN ANTICORTE FORESTAL *SERIE PROGRESS*

CARACTERÍSTICAS

NORMA: EN 381-5, tipo A, clase 1 : 20 m/s

» Pantalón anticorte para trabajos de motosierra
» Tejido exterior de polyester (65%) y algodón (35%)
» Resistente a roturas con refuerzos impermeables (waterproof)
» Peso reducido debido al uso del material anticorte basado en fibra Dyneema®
» Tejido exterior con tratamiento repelente al agua basado en TeflonHP®
» Impermeabilizado de los refuerzos exteriores por debajo de la rodilla con TEKTOR®
» Refuerzo preformado y flexible en rodillas basado en tecnología Armortex®, situado por el interior del pantalón
» Triple costura
» Cintura elástica con presillas para cinturón y 6 botones para tirantes
» Abertura frontal con cremallera protegida y cierre de enganche con broche
» Elongación trasera para protección extra en la zona de los riñones
» 2 bolsillos integrados con cremallera protegida
» 1 bolsillo cosido en muslo con tratamiento autorreflectante
» 1 bolsillo integrado con solapa y cierre de cremallera en la parte trasera
» 1 bolsillo para material de medición o herramientas ligeras con solapa y tratamiento autorreflectante
» 1 cremallera de ventilación en la parte trasera de cada pierna
» 6 capas interiores de protección
» Forro de malla para una óptima comodidad
» Separador 3D bifuncional en la parte trasera: ventila en verano y aisla en invierno
» Tratamiento interior con Hydura® para mejorar la transpiración debajo de las capas de protección
» Polaina elástica con encajes metálicos para fijación a la bota

Referencia	Talla
99-6511	S
99-6512	M
99-6513	L
99-6514	XL

PANTALÓN ANTICORTE CORDURA *SERIE PROGRESS*

CARACTERÍSTICAS

NORMA: EN 381-5, tipo A, clase 2 : 24 m/s

» Pantalón anticorte para trabajos de motosierra
» Tejido exterior de polyester (65%) y algodón (35%)
» Tejido totalmente flexible basado en la tecnología TeXXion®
» Tejido exterior con tratamiento repelente al agua basado en TeflonHP®
» Refuerzo preformado y flexible en rodillas basado en tecnología Armortex®, situado por el interior del pantalón
» Triple costura
» Cintura elástica con presillas para cinturón y 6 botones para tirantes
» Abertura frontal con cremallera protegida y cierre de enganche con broche
» Elongación trasera para protección extra en la zona de los riñones
» 2 bolsillos integrados con cremallera protegida
» 1 bolsillo cosido en muslo con solapa
» 1 bolsillo integrado con solapa y cierre de cremallera en la parte trasera
» 1 bolsillo para material de medición o herramientas ligeras con solapa y reforzado
» 8 capas interiores de protección
» Forro de malla para una óptima comodidad (polyester/algodón)
» Acolchado en la elongación trasera para una comodidad óptima

Referencia	Talla
99-6521	S
99-6522	M
99-6523	L
99-6524	XL

PANTALÓN DESBROCE

CARACTERÍSTICAS

» Pantalón de protección para trabajos con desbrozadora. Sin protección anticorte
» Poliamida impermeable y acolchado resistente a impactos
» 1 bolsillo cosido trasero
» 2 bolsillos integrados laterales
» 1 bolsillo para herramienta o útiles de medida

Referencia	Talla
99-6601	S
99-6602	M
99-6603	L
99-6604	XL

PERNERAS PARA DESBROCE

» Protector de pantorrilla contra impactos

Referencia	Talla
99-1301	ÚNICA

MANDIL

» Mandil de protección contra suciedad en trabajos con desbrozadora

Referencia	
99-6070	

TIRANTES CON SUJECCIONES

» Tirantes de sujección para pantalón con enganches
» Color de alta visibilidad
» Mecanismo de ajuste resistente a la oxidación
» Altura ajustable
» Longitud: 110 cm.
» Ancho: 4 cm.

Referencia	Talla
99-6732	ÚNICA

CELOX® SALVA VIDAS
Detiene potenciales hemorragias de una forma rápida

Cuando se mezcla con la sangre, **CELOX®** forma un gel viscoso que coagula en 30 segundos. Es fácil de usar (viértalo, repártalo y aplique presión), es un material seguro y extremadamente efectivo.

¿Para qué es válido? Para heridas con hemorragia moderadas a severas (sangrado arterial y venoso, heridas superficiales o profundas, heridas faciales o de cuello).

Funciona independientemente del proceso de coagulación normal del cuerpo. Ha sido probado para situaciones de frío (hipotermia) o en presencia de anticoagulantes como la warfarina. No genera calor y no existe riesgo de quemaduras al que lo proporciona. En pruebas clínicas en los marines USA, **CELOX®** fue el único producto con un 100% de supervivencia. Generó una fuerte y estable presión arterial media y fue el único producto que consiguió proporcionar una coagulación consistente sin re-sangrado.

CARACTERÍSTICAS

» Granulado hemostático
» Tratamiento de urgencia y temporal para heridas con hemorragia de amenaza vital que promueve la coagulación rápida
» Efectivo para coagulación de sangre en hipotermia, que contenga heparina o warfarina / Coumandi
» De un único uso
» Esterilizado
» De fácil aplicación

Referencia	
99-6733	

GUANTES Y PROTECCIÓN BRAZOS CE

NOVEDAD 2014

GUANTES ANTICORTE

CARACTERÍSTICAS

NORMA: EN 381-7, clase 2, tipo A , EN 388 2 5 4 4

- » Flor vacuno verde hidrófugo, que ofrece unas excelente propiedades mecánicas
- » Forro dorso fibra alta densidad
- » Refuerzo nudillos fluorescentes
- » Hilo KEVLAR® resistente al corte y a la llama
- » Grosor: 1, 2-2, 4 mm
- » Puño elástico de algodón para mayor ajuste en muñeca
- » Piel flor: es la parte externa de la piel, EPIDERMIS
- » Transpirable
- » Confortable y flexible
- » Refuerzo fluorescente para facilitar la visibilidad en condiciones adversas
- » Fibra alta densidad para proteger riesgos por sierra de cadena

Referencia	Talla
99-674	9
99-6741	10

NOVEDAD 2014

GUANTES ANTICORTE

CARACTERÍSTICAS

NORMA: EN 381-7, clase 1 : 20 m/s., EN 388 3 1 3 2

- » Cuero ecológico
- » Refuerzo en palma y pulgar
- » Puños largos de 18 cm.
- » Cuero tratado con cromo
- » Doble costura en muñecas
- » Costuras de KEVLAR®
- » Cumple con norma EN 420:5, de cumplimiento general para guantes de trabajo
- » A prueba de agua según NF 62 004
- » Propiedades mecánicas según norma EN 388:
  - Abrasión:3
  - Resistencia a corte: 1
  - Resistencia a desgarro: 3
  - Perforación: 2

PROTECCIÓN 1 MANO

Referencia	Talla
99-6701	8
99-6702	9
99-6703	10
99-6704	11
99-6705	12

PROTECCIÓN 2 MANOS

Referencia	Talla
99-6711	8
99-6712	9
99-6713	10
99-6714	11
99-6715	12

GUANTES ANTICORTE *anova*

CARACTERÍSTICAS

NORMA: EN 381-7 CE, clase 0 : 16 m/s

- » Protección de corte en mano izquierda
- » Cinta de tejido negro elástico que se amolda a la muñeca
- » Máxima comodidad y transpiribilidad

Referencia	Talla
99-60750	8/XS
99-6075	9/S
99-6076	10/M
99-6077	11/L
99-6078	12/XL

NOVEDAD 2014

PROTECCIÓN BRAZOS ANTICORTE

CARACTERÍSTICAS

CE-P.P.E. Categoría I

- » Elemento de protección anticorte para antebrazo
- » Protección 360º anticorte
- » Muñecas elásticas
- » Elasticidad en la sujección de codo
- » Color de alta visibilidad

Referencia	Talla
99-6731	ÚNICA

CASCOS / PANTALLAS DESBROCE

Referencia	Foto nº	Descripción
99-126	1	Casco completo
99-128	2	Pantalla estándar de goma
99-1281	3	Pantalla estándar metálica
99-127	4	Pantalla profesional de malla metálica
99-1273	5	Pantalla metacrilato antivaho
99-1271	6	Pantalla profesional con auriculares y malla metálica
99-1272	7	Malla protección profesional (recambio)

AURICULARES

99-130	8	Auriculares (CE EN 352-1)
99-1299	9	Auriculares profesionales (CE EN 352-1)

GAFAS DE PROTECCIÓN

99-129	10	Gafas de protección
99-1291	11	Gafas de protección (CE EN 166)

TAPONES OÍDOS

99-1294	12	Tapones oídos
99-1295	13	Tapones oídos con goma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BOTAS SEGURIDAD ANTICORTE DE GOMA

CARACTERÍSTICAS

» Botas de caucho procesado de alta calidad
» Protección contra la motosierra: **EN 345-2**
» Puntera de acero
» Caña alta de 38 cm.
» Totalmente impermeables

Referencia	Talla
99-6071	41
99-6072	42
99-6073	43
99-6074	44
99-60741	45

BOTAS ANTICORTE SHERWOOD (ESPECIAL MOTOSIERRAS)

CARACTERÍSTICAS

» Bota seguridad para motoserrista
» Tipo de protección: **Clase 3 : 28m/s - EN 345 S3**
» Suela de dos densidades en PU
» Resistente al agua 60 min.
» Plantilla en corcho reguladora de la temperatura (Clima Cork System)
» Plantilla en piel natural con silicona en el tacón
» Puntera y plantilla anti perforación de acero
» Forro Drilex, transpirables
» Suela Antideslizante, Antiestática y con Shock Absorver
» Membrana AQUATEX (membrana waterproof)

Referencia	Talla
99-613	39
99-6130	40
99-6131	41
99-6132	42
99-6133	43
99-6134	44
99-6135	45
99-6136	46

BOTAS ANTICORTE LOGGER (ESPECIAL MOTOSIERRAS)

CARACTERÍSTICAS

» Bota seguridad para motoserrista
» Membrana **AQUATEX** (membrana waterproof)
» Tipo de protección: **Clase 1 : 20m/s - EN 345 S3**
» Suela de dos densidades en PU
» Resistente al agua 60 min.
» Plantilla en corcho reguladora de la temperatura (Clima Cork System)
» Plantilla en piel natural con silicona en el tacón
» Puntera y plantilla anti perforación de acero
» Forro Drilex, transpirables
» Suela Antideslizante, Antiestática y con Shock Absorver

Referencia	Talla
99-614	39
99-6140	40
99-6141	41
99-6142	42
99-6143	43
99-6144	44
99-6145	45
99-6146	46

BOTAS ANTICORTE LOGGER (ESPECIAL MOTOSIERRAS)

CARACTERÍSTICAS

» Bota seguridad para motoserrista
» Tipo de protección: **Clase 1 : 20m/s - EN 345 S3**
» Suela de dos densidades en PU
» Resistente al agua 60 min.
» Plantilla en corcho reguladora de la temperatura (Clima Cork System)
» Plantilla en piel natural con silicona en el tacón
» Puntera y plantilla anti perforación de acero
» Forro Drilex, transpirables
» Suela Antideslizante, Antiestática y con Shock Absorver

Referencia	Talla
99-60839	39
99-6084	40
99-6085	41
99-6086	42
99-6087	43
99-6088	44
99-60881	45
99-60882	46

BOTAS SEGURIDAD KASSA (ESPECIAL CAZA)

CARACTERÍSTICAS

» Bota especialmente diseñada para la Caza. Normativa **EN 347**
» Plantilla en corcho reguladora de la temperatura (Clima Cork System)
» Suela Vibran resistente 300º C
» Aquatex, membrana 100% impermeable
» Suela Antideslizante y Antiestática



Referencia	Talla
99-60889	39
99-6089	40
99-609	41
99-6090	42
99-6091	43
99-6092	44
99-6032	45
99-6094	46

BOTAS SEGURIDAD HILLARY (ESPECIAL JARDINERÍA - SEGURIDAD)

CARACTERÍSTICAS

» Bota de aventura con normativa **EN ISO 20345 S3**
» Puntera y plantilla de Composite
» 100% no metálico
» Suela de PU de doble densidad + TPU
» Plantilla en corcho reguladora de la temperatura (Clima Cork System)
» Suela Antideslizante, Antiestático y con Shork Absorver
» Membrana SympaTex - 100% impermeable

Referencia	Talla
99-612	39
99-6120	40
99-6121	41
99-6122	42
99-6123	43
99-6124	44
99-6125	45
99-6126	46

BOTAS SEGURIDAD CORVETTE (ESPECIAL TALLER)

CARACTERÍSTICAS

» Bota de aventura con normativa **EN ISO 20345**
» Puntera de aluminio
» Plantilla de Kevlar
» 100% no metálico
» Suela con 2 densidades PU + TPU
» Forro interior transpirable
» Plantilla en corcho reguladora de la temperatura (Clima Cork System)
» Suela Antideslizante, Antiestática y con Shock Absorver

Referencia	Talla
99-60989	39
99-6099	40
99-610	41
99-6100	42
99-6101	43
99-6102	44
99-61021	45
99-61022	46

BOTAS SEGURIDAD FUNDAO (ESPECIAL SEGURIDAD)

CARACTERÍSTICAS

» Puntera de acero
» Plantilla de acero y corcho
» Bota forrada en piel
» Suela Antiestática y con Shock Absorver
» Suela resistente al aceite y gasolina

Referencia	Talla
99-6110	39
99-6111	40
99-6112	41
99-6113	42
99-6114	43
99-6115	44
99-6116	45
99-6117	46

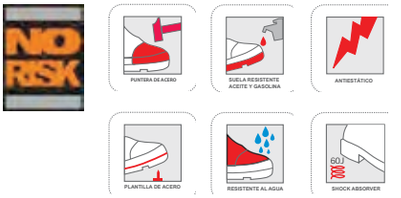

BOTAS SEGURIDAD GUARDA (ESPECIAL SEGURIDAD)

CARACTERÍSTICAS

» Puntera de acero
» Plantilla de acero y corcho
» Bota forrada en piel
» Suela Antideslizante, Antiestático y con Shock Absorver
» Suela resistente al aceite y gasolina
» Sistema de apertura rápida

Referencia	Talla
99-6103	39
99-6104	40
99-6105	41
99-6106	42
99-6107	43
99-6108	44
99-6109	45
99-61091	46

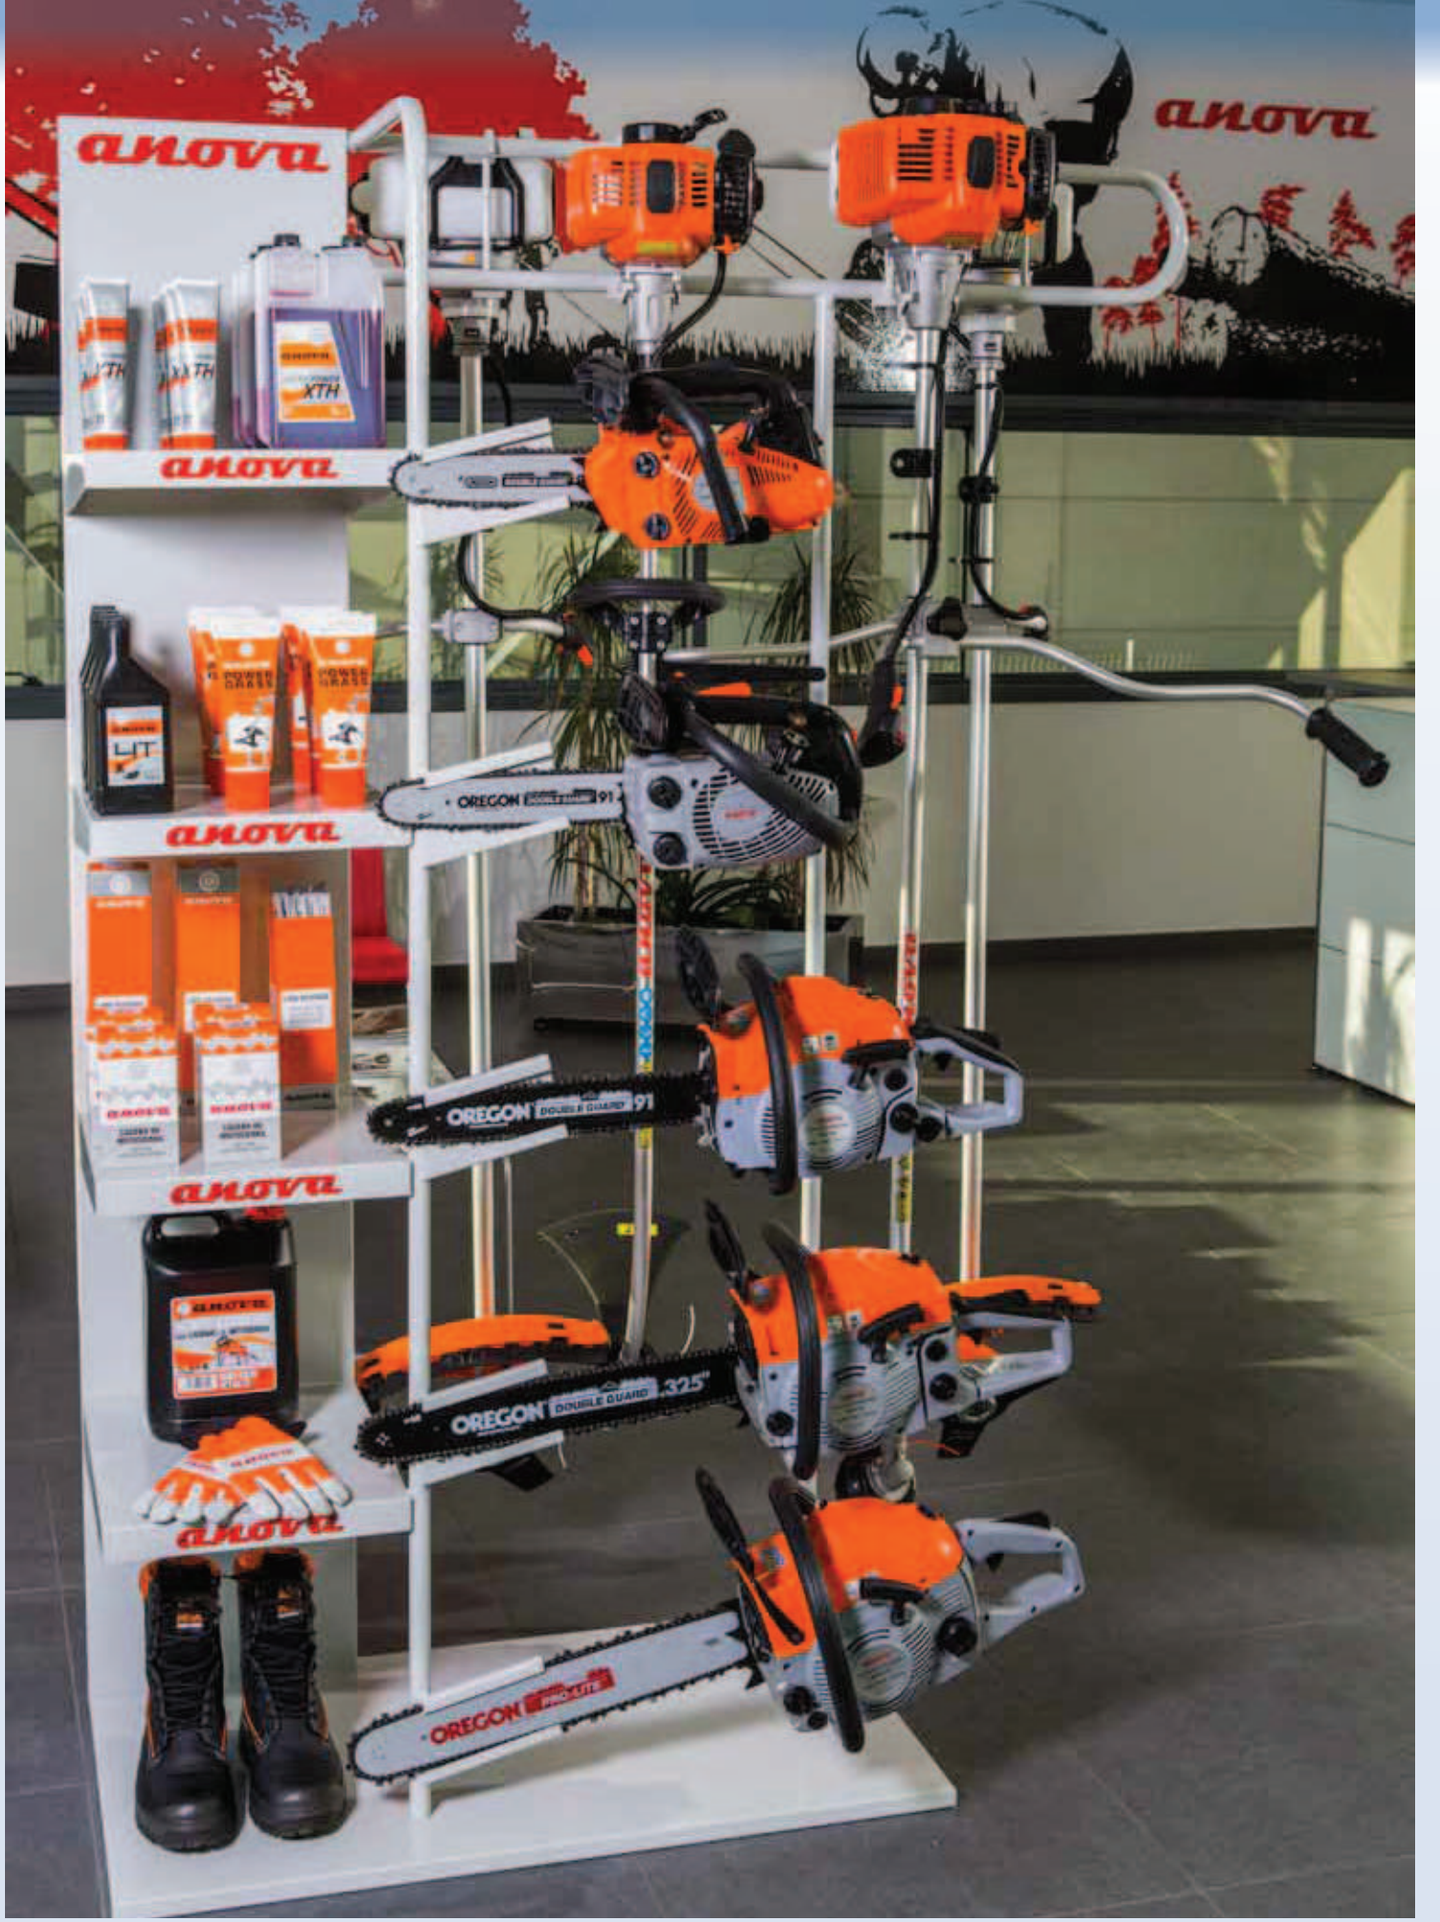

CONSULTE LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR NUESTROS EXPOSITORES DE TIENDA
DISPONGA SUS PRODUCTOS DE UNA MANERA ORDENADA
CAPTE LA ATENCIÓN DE SUS CLIENTES

Consulte condiciones de entrega a su delegado de ventas

millasur

DISTRIBUÍMOS MOTORES Y RECAMBIOS ORIGINALES BRIGGS & STRATTON

LA SOLIDEZ Y LA CALIDAD DE UNA GRAN MARCA

Consúltenos condiciones y precios

MILLASUR TRADING

POWER PRODUCTS

BRIGGS&STRATTON

MILLASUR TRADING

TARIFA MAQUINARIA 2014

NUESTROS COMERCIALES

PACO NIETO — **ZONA 1**
Móvil: 676 647 348
E-mail: paco.nieto@millasur.com

MARCOS SOTO — **ZONA 2**
Móvil: 687 867 605
E-mail: marcos.soto@millasur.com

ALBERTO FERNÁNDEZ — **ZONA 3**
Móvil: 678 523 830
E-mail: alberto.fernandez@millasur.com

JULIÁN RODRÍGUEZ — **ZONA 4**
Móvil: 660 604 966
E-mail: julian.rodriguez@millasur.com

SALVADOR MARTÍ — **ZONA 5**
Móvil: 620 308 653
E-mail: salvador.marti@millasur.com

MIGUEL CASADO — **ZONA 6**
Móvil: 620 339 006
E-mail: miguel.casado@millasur.com

CARLOS MARTÍ — **ZONA 7**
Móvil: 609 536 273
E-mail: carlos.marti@millasur.com

SERGIO LÓPEZ — **ZONA 8**
Móvil: 608 277 383
E-mail: sergio.lopez@millasur.com

JOSÉ BARRALES — **ZONA 9**
Móvil: 649 746 687
E-mail: jose.barrales@millasur.com

LUIS BATALHA — **ZONA 10**
Móvil: +351 969 208 826
E-mail: luis.batalha@millasur.com

NUNO SOUSA — **ZONA 11**
Móvil: +351 919 947 461
E-mail: nuno.sousa@millasur.com

COMERCIAL B&S MILLASUR TRADING
ROBERTO IGLESIAS
Móvil: 669 822 435
E-mail: roberto.iglesias@millasurtrading.es

MARKETING
PABLO OTERO
E-mail: pablo.otero@millasur.com



CONTABILIDAD
AMALIA PEROL
E-mail: amalia@millasur.com

JEFE ALMACÉN
CARLOS MIGUENS
E-mail: carlos@millasur.com

JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO B&S
CÉSAR PEDREIRA
E-mail: cesar.pedreira@millasurtrading.es



JEFE TALLER
MARCOS BLANCO
E-mail: taller@millasur.com

ÍNDICE

GENERADORES	66 a 72
MOTOBOMBAS	74 a 76
HIDROLIMPIADORAS	78 a 82
CARRETILLAS SULFATADORAS	84

GRACIAS POR SU CONFIANZA

Estimados Sres.

Les presentamos la nueva tarifa de maquinaria 2014 de **MILLASUR TRADING.**

Como ustedes saben **MILLASUR TRADING** comercializa en exclusiva para España toda la gama de productos terminados de **B&S: Generadores, Hidrolimpiadoras y Motobombas**. Además de ser Distribuidor Oficial de toda la gama de recambios originales **B&S**.

Con el afán de ir mejorando y ayudarles, también les informamos que a partir de este año 2014 también somos distribuidores oficiales de recambios para las marcas **Simplicity, Snapper y Murray**.

Un equipo profesional, cargado de ilusión y futuro está a su disposición para cualquier consulta que necesite.

Millasur Trading sigue con el objetivo de ofrecerles la gama más completa de maquinaria, recambios y accesorios de **B&S**. Garantizando siempre un servicio ágil y eficaz.

POTENCIA CUANDO LA NECESITAS

INFORMACIÓN ESENCIAL PARA GENERADORES

ALTITUD Y TEMPERATURA

El rendimiento del generador se mide a nivel del mar y a una temperatura de 25º C. Cuando el equipo funciona a más de 100 metros sobre el nivel del mar o a temperaturas superiores a 25º C, el rendimiento puede disminuir. Como guía, la potencia del motor puede disminuir en un 3,5% por cada 300 metros sobre el nivel del mar.

» ¿Qué significan A y E?

A AVR

Generadores equipados con AVR (Regulador Automático de tensión).

Esto limita las valoraciones de tensión de tus equipos. Puedes trabajar con equipos sensibles tales como ordenadores.

E

Generadores equipados con arranque eléctrico.

» Tiempo de trabajo

» Peso

» ¿Qué función tiene el sensor de aceite?

El motor se parará si el nivel de aceite es bajo, previniéndolo de daños y averías costosas.

» ¿Qué significa OHV?

ENGINE OHV

OHV (Válvula de cabeza) proporcionan a los motores una vida más larga, mayor tiempo de funcionamiento, una mayor eficacia del combustible, más silencioso y genera menos humos.

» Nivel de ruído

Baja contaminación acústica.

» Cumplimentación del ruído

LWA es una medida de energía del ruído. Todos los generadores B&S cumplen con los límites estrictos de emisión de ruídos especificada por la Unión Europea de la Directiva 2000/14/EC Etapa 2.

CÓMO ESCOGER EL GENERADOR PORTÁTIL ADECUADO

1 DETERMINE LA POTENCIA NECESARIA DE SU GENERADOR

Consulte el manual de usuario o la placa de datos de los equipos que se quieran utilizar al mismo tiempo para determinar el total de potencia necesaria y multiplíquelos por la energía de arranque necesaria o el coeficiente de arranque.

SI LA POTENCIA NECESARIA PARA SUS EQUIPOS ESTÁ INDICADA EN AMPERIOS, MULTÍPLIQUELOS POR LOS VOLTIOS (230 V) PARA DETERMINAR LOS VATIOS.

EJEMPLO: 5 AMPERIOS X 230 V = 1150 VATIOS

2 CALCULAR EL COEFICIENTE DE ARRANQUE
VATIOS DE FUNCIONAMIENTO X COEFICIENTE DE ARRANQUE

La mayoría de los productos tienen un coeficiente de arranque de 1 pero a continuación se presentan algunos ejemplos de productos con mayores coeficientes.

Amoladora angular **x 2**

Cortasetos **x 2**

Desbrozadora **x 2**

Foco Halógeno **x 1.5**

Frigorífico **x 3**

Cortacésped **x 2**

Si quiere poner a funcionar una bombilla y un cortasetos su cálculo sería algo así:

PRODUCTO	VATIOS	COEFICIENTE DE ARRANQUE	VATIOS TOTALES
Bombilla	100	x 1	100
Cortasetos	780	x 2	1560
Necesitará un generador con una potencia de al menos 1660 VATIOS			

3 SU CÁLCULO

Equipamiento de potencia que desea simultáneamente:

PRODUCTO	VATIOS	COEFICIENTE DE ARRANQUE	VATIOS TOTALES
Vatios totales requeridos			

INVERTER P2000

GENERADOR PORTÁTIL PARA USO DOMÉSTICO

CARACTERÍSTICAS

- » Sensor control nivel de aceite
- » Protección de sobrecarga
- » Cargador de batería (12V)
- » PowerSmart - Ajuste de potencia automático
- » Eficiente
- » Silencioso
- » Ligero
- » Garantía de 2 años

› Fácil acceso a los enchufes



› Ajuste de potencia automático

El ordenador interno detecta continuamente la potencia necesaria de los elementos conectados y ajusta la velocidad del generador automáticamente. Sólo trabaja lo rápido que se necesite, dando la potencia necesaria en cada momento, con lo cual con esto reducimos el consumo de combustible, reducimos el ruído y las emisiones de gases.

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal (W)	1600
Equivalente max. kVA*	2.0
Tipo motor	106 CC OHV
Capacidad de combustible (L)	3.8
Peso (Kg)	24
Dimensiones (L x An x Al) cm	52 x 31 x 43
Tiempo trabajo 50% carga	4 hr 50 min
Consumo 50% carga	0.77 l/h
Sensor de aceite	Sí
Nivel de ruído LwA/ dB a 7m	93 / 68
Cortocircuitos	Sí
Juego de ruedas	No
Voltaje / Frecuencia	115 V - 230 V / 50 Hz
Cargador de batería (12 V)	Sí

* Equivalente Max kVA: algunos fabricantes dan valores en kVA aumentando 25% a la potencia nominal. Esta cifra es para la comparación con esos valores.

CE 4.50 24 KG ENGINE OHV

PROMAX 3500A

GENERADOR PORTÁTIL PARA USO PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS

- » Motor Briggs & Stratton Vanguard™
- » Regulador automático de voltaje (AVR)
- » Sensor control nivel aceite
- » Escape super largo Lo-Tone™
- » Protector cortocircuitos
- » Tubo 32 mm
- » Voltímetro
- » Indicador de combustible
- » Arranque manual
- » Garantía 2 años
- » Garantía 3 años para motores Vanguard™

» Kit de ruedas incluído

› Rueda dura 25 cm + 1 asa



› Escape super largo Lo-Tone™

› Motor Premium Vanguard™

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal (W)	2700
Equivalente max. kVA*	3.4
Tipo motor / HP**	OHV Vanguard™ / 6
Capacidad de combustible (L)	15
Peso (Kg)	51
Dimensiones (L x An x Al) cm	61 x 41 x 51
Tiempo trabajo 50% carga	13 hr 26 min
Consumo 50% carga	1.12 l/h
Sensor de aceite	Sí
Nivel de ruído LwA/ dB a 7m	96 / 71
Protector cortocircuitos	Sí
Juego de ruedas	Incluído
Voltaje / Frecuencia	115 V - 230 V / 50 Hz

13.26 | 51 KG | ENGINE OHV | AVR | CE

* Equivalente Max kVA: algunos fabricantes dan valores en kVA aumentando 25% a la potencia nominal. Esta cifra es para la comparación con esos valores.

** Todos los niveles de tensión se encuentran en caballos de fuerza bruta según SAE J1940 según la clasificación de Briggs&Stratton.

PROMAX 6000A & EA

GENERADOR PORTÁTIL PARA USO PROFESIONAL

POWERED BY VANGUARD™ COMMERCIAL POWER

CARACTERÍSTICAS

- » Motor Briggs & Stratton Vanguard™
- » Regulador automático de voltaje (AVR)
- » Sensor control nivel aceite
- » Escape super largo Lo-Tone™
- » Protector cortocircuitos
- » Tubo 38 mm
- » Voltímetro
- » Garantía 2 años
- » Garantía 3 años para motores Vanguard™
- » PROMAX 6000A: arranque manual
- » PROMAX 6000EA: arranque manual y eléctrico

› Voltímetro para controlar la tensión

› Indicador de combustible

» Kit de ruedas incluído

› Rueda dura 25 cm + 2 asas

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal (W)	4800
Equivalente max. kVA*	6
Tipo motor / HP**	OHV Vanguard™ / 10
Capacidad de combustible (L)	15
Peso (Kg)	82
Dimensiones (L x An x Al) cm	75 x 55 x 60
Tiempo trabajo 50% carga	10 hr
Consumo 50% carga	1.50 l/h
Sensor de aceite	Sí
Nivel de ruído LwA/ dB a 7m	97 / 72
Protector cortocircuitos	Sí
Juego de ruedas	Incluído
Voltaje / Frecuencia	115 V - 230 V / 50 Hz

* Equivalente Max kVA: algunos fabricantes dan valores en kVA aumentando 25% a la potencia nominal. Esta cifra es para la comparación con esos valores.
** Todos los niveles de tensión se encuentran en caballos de fuerza bruta según SAE J1940 según la clasificación de Briggs&Stratton.

CE 10.00 82 KG ENGINE OHV AVR

PROMAX 7500EA

GENERADOR PORTÁTIL PARA USO PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS

- » Motor Briggs & Stratton Vanguard™ V-Twin
- » Sistema de engrase por bomba de aceite
- » Filtro de aceite automotor
- » Regulador automático de voltaje (AVR)
- » Sensor control nivel de aceite
- » Escape super largo Lo-Tone™
- » Protector cortocircuitos
- » Tubo 38 mm
- » Voltímetro
- » Indicador de combustible
- » Arranque manual y eléctrico
- » Garantía 2 años
- » Garantía 3 años para motores Vanguard™

» Kit de ruedas incluído

› Rueda dura 25 cm + 2 asas

› Batería recargable standard para arranque eléctrico

› Filtro de aceite

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal (W)	6000
Equivalente max. kVA*	7.5
Tipo motor / HP**	OHV Vanguard™ V-Twin / 14
Capacidad de combustible (L)	15
Peso (Kg)	129
Dimensiones (L x An x Al) cm	84 x 57 x 63
Tiempo trabajo 50% carga	7 hr 5 min
Consumo 50% carga	2.12 l/h
Sensor de aceite	Sí
Nivel de ruído LwA/ dB a 7m	97 / 72
Protector cortocircuitos	Sí
Juego de ruedas	Incluído
Voltaje / Frecuencia	115 V - 230 V / 50 Hz

7.05 | 129 KG | ENGINE OHV | AVR

* Equivalente Max kVA: algunos fabricantes dan valores en kVA aumentando 25% a la potencia nominal. Esta cifra es para la comparación con esos valores.

** Todos los niveles de tensión se encuentran en caballos de fuerza bruta según SAE J1940 según la clasificación de Briggs&Stratton.

PROMAX 9000EA

GENERADOR PORTÁTIL PARA USO PROFESIONAL

POWERED BY VANGUARD COMMERCIAL POWER

CARACTERÍSTICAS

- » Motor Briggs & Stratton Vanguard™ V-Twin
- » Sistema de engrase por bomba de aceite
- » Filtro de aceite automotor
- » Regulador automático de voltaje (AVR)
- » Sensor control nivel aceite
- » Escape super largo Lo-Tone™
- » Protector cortocircuitos
- » Tubo 38 mm
- » Voltímetro
- » Indicador de combustible
- » Arranque manual y eléctrico
- » Garantía 2 años
- » Garantía 3 años para motores Vanguard™

› Arranque eléctrico: todos los PROMAX 9000EA que tengan arranque eléctrico también llevan arranque retráctil

› Batería recargable standard para arranque elétrico

» Kit de ruedas incluído

› Rueda dura 25 cm + 2 asas

ESPECIFICACIONES	
Potencia nominal (W)	7000
Equivalente max. kVA*	8.75
Tipo motor / HP**	OHV Vanguard™ V-Twin / 16
Capacidad de combustible (L)	15
Peso (Kg)	132
Dimensiones (L x An x Al) cm	84 x 57 x 63
Tiempo trabajo 50% carga	6 hr 20 min
Consumo 50% carga	2.37 l/h
Sensor de aceite	Sí
Nivel de ruído LwA/ dB a 7m	97 / 72
Protector cortocircuitos	Sí
Juego de ruedas	Incluído
Voltaje / Frecuencia	115 V - 230 V / 50 Hz

* Equivalente Max kVA: algunos fabricantes dan valores en kVA aumentando 25% a la potencia nominal. Esta cifra es para la comparación con esos valores.

** Todos los niveles de tensión se encuentran en caballos de fuerza bruta según SAE J1940 según la clasificación de Briggs&Stratton.

CE 6.20 132 KG ENGINE OHV AVR

GRAN CAPACIDAD Y ALTO RENDIMIENTO

MOTOBOMBAS

» ¿Por qué necesita una motobomba?

Las motobombas son una herramienta útil para una variedad de tareas, residenciales, pequeño comercio y tareas agrícolas. La motobomba es ideal para:

› Drenar agua de un sótano.
› Drenar y llenar su piscina o estanque.
› Drenaje de zonas inundadas poco profundas.
› Riego con fines agrícolas o la aspersión del césped.
› Distribución de fertilizantes y pesticidas.
› Multitud de tareas incluída la construcción.

» ¿Cómo elijo la motobomba adecuada a mis necesidades?

Cuando vamos a comprar una motobomba hay varios aspectos a tener en cuenta. Todas las motobombas están medidas por su capacidad de descarga (GPM), succión vertical y elevación máxima:

› **Capacidad de descarga** es la tasa de velocidad a la que el agua fluye desde la fuente hasta el punto de descarga, medido en litros por minuto. Proporciona la potencia para mover rápidamente el agua.
› **Succión vertical** es la distancia vertical desde el agua hasta la bomba. Esto es importante para drenar un sótano o un estanque profundo.
› **Elevación máxima** es la altura total desde el agua hasta el destino o punto de drenaje. Esto proporciona la energía para mover el agua a esa distancia.

CARACTERÍSTICAS

» Alto rendimiento motores Briggs&Stratton INTEK®
» Camisas de hierro fundido para máxima duración
» Sistema de apagado automático por bajo nivel de aceite
» Filtro de aire de doble elemento
» Doble rodamiento de bolas para larga duración
» Rodete y voluta de hierro fundido
» Garantia 2 años

INTEK™ I/C.

» Tirador de aire manual y carburador de flotador para un arranque fácil
» Sistema de arranque rápido Magnetron® sin mantenimiento
» Sistema de apagado automático por bajo nivel de aceite
» Filtro de aire DUAL CLEAN™ para una protección máxima
» Camisa de hierro fundido DURA BORE™ para máxima duración

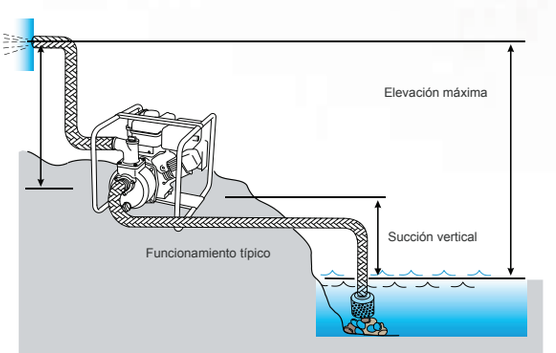

WP2-35

MOTOBOMBAS

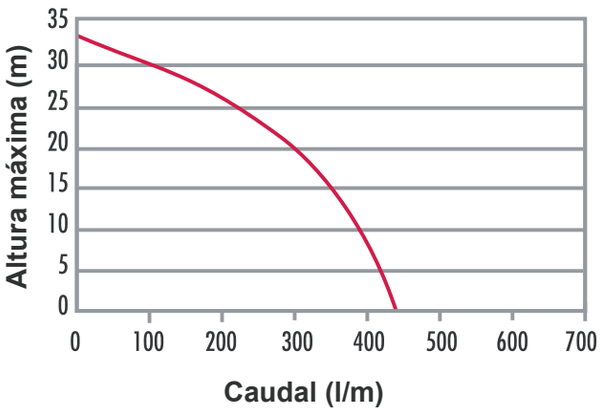

435 L/Min

ENGINE OHV

ESPECIFICACIONES	
Modelos	**WP2-35**
Motor	4 Tiempos
Potencia	3,5 HP
Dimensiones (l x an x al) cm	47 x 41 x 39
Peso (Kg)	23
Diámetro de entrada (mm)	50 (2")
Diámetro de salida (mm)	50 (2")
Altura máxima (m)	33
Succión vertical (m)	8
Caudal máximo (l x min)	435
Material de revestimiento	Hierro fundido
Material de los impulsores	Hierro fundido
Tipo de motor	550 Serie™
Tamaño tanque de combustible	2
Sensor de aceite	No

WP3-65

MOTOBOMBAS

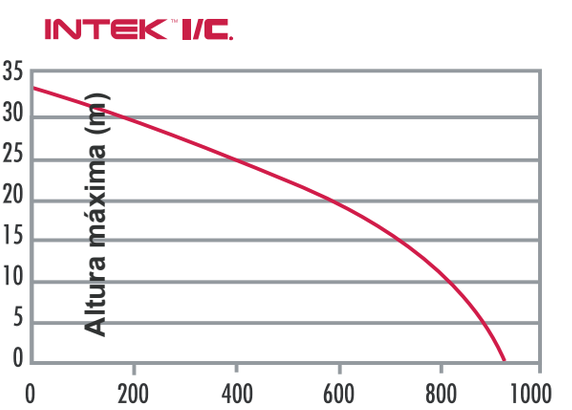

930 L/Min

ENGINE OHV

ESPECIFICACIONES	
Modelos	**WP3-65**
Motor	4 Tiempos
Potencia	6,5 HP
Dimensiones (l x an x al) cm	47 x 43 x 46
Peso (Kg)	30.5
Diámetro de entrada (mm)	76 (3")
Diámetro de salida (mm)	76 (3")
Altura máxima (m)	33
Succión vertical (m)	8
Caudal máximo (l x min)	930
Material de revestimiento	Hierro fundido
Material de los impulsores	Hierro fundido
Tipo de motor	Intek™IC®
Tamaño tanque de combustible	3.8
Sensor de aceite	Sí

RAPIDEZ Y EFICACIA FÁCILMENTE

Hidrolimpiadoras

HIDROLIMPIADORAS

» ¿Por qué necesita una hidrolimpiadora?

¡LIMPIAR CIENTOS DE COSAS, MÁS RÁPIDO, MÁS EFICAZ Y MÁS FÁCIL!

En pocas palabras, las hidrolimpiadoras hacen la limpieza al aire libre más rápido, más fácil y más divertido. Una hidrolimpiadora lo limpia todo, desde las cubiertas y revestimientos hasta las aceras de acceso a los pisos y los garajes. Ofrecen hasta 75 veces más potencia que una manguera de jardín ordinaria eliminando el moho, la suciedad y la mugre para restaurar superficies y dejarlas en perfectas condiciones en una fracción de tiempo que normalmente le llevaría bastante más.

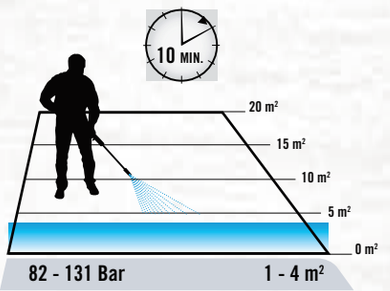

» TRABAJO LIGERO

» Para trabajos pequeños
» Tiempo de limpieza:
1 - 4 m² en 10 min
» Frecuencia de limpieza ocasional

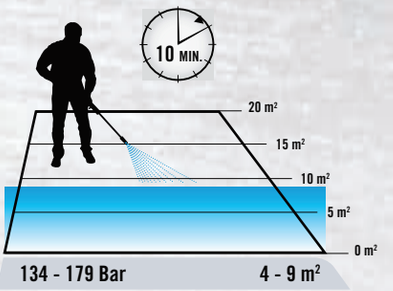

» TRABAJO MEDIO

» Para trabajos pequeños a medianos
» Tiempo de limpieza:
4 - 9 m² en 10 min
» Frecuencia de limpieza ocasional a frecuente

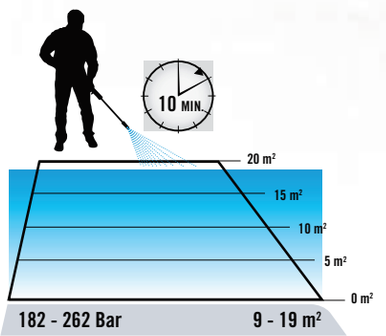

» TRABAJO PESADO

» Para trabajos pequeños a grandes
» Tiempo de limpieza:
9 - 19 m² en 10 min
» Frecuencia de limpieza diaria

BPW 2000

BPW 2500

HIDROLIMPIADORAS

POWERED BY BRIGGS&STRATTON

NOVEDAD 2014

» Kit de ruedas incluído

» Kit de ruedas incluído

ESPECIFICACIONES		
Modelos	**BPW 2000**	**BPW 2500**
Cilindrada	158 C.C.	190 C.C.
Presión máxima - L/Min	138 - 7.6	172 - 7.6
CabezaL bomba	Axial de aluminio	Axial de aluminio
Potencia	4 HP	5,5 HP
Motor	B&S 500 series	B&S 675 series
Uso medio	Trabajos medios	Trabajos medios
Ruedas	175 mm	254 mm
Peso	29 kg	28 kg
Equipamiento	Incluye pistola regulable y manguera de 6 mm x 9.14 m	Incluye pistola regulable y manguera de 6 mm x 9.14 m

BPW 2900

BPW 3200

HIDROLIMPIADORAS

» Kit de ruedas incluído

» Kit de ruedas incluído

ESPECIFICACIONES		
Modelos	**BPW 2900**	**BPW 3200**
Cilindrada	205 C.C.	305 C.C.
Presión máxima - L/Min	200 - 9.5	220 - 15.2
Cabezal bomba	Axial de bronce	Triple (pistón cerámico) cabezal de bronce
Potencia	6,5 HP	10 HP
Motor	B&S 900 series	B&S Intek™ Pro 10
Uso medio	Trabajos pesados	Trabajos pesados
Ruedas	254 mm	254 mm
Peso	32,4 kg	57 kg
Equipamiento	Incluye 4 boquillas intercambiables y manguera de 6 mm x 9.14 m	Incluye 5 boquillas intercambiables y manguera de 10 mm x 15.24 m

RECAMBIOS HIDROLIMPIADORAS

PARA HIDROLIMPIADORA BPW2000 / BPW2500		
204627GS	PISTOLA	
202017GS	MANGUERA	
205015DGS 205015CGS	LANZA REGULABLE BPW2000 LANZA REGULABLE BPW2500	
PARA HIDROLIMPIADORA BPW2900		
204627GS	PISTOLA	
202017GS	MANGUERA	
192198GS	LANZA	
207471GS	JUEGO BOQUILLAS	
BPW2900-01	ENGANCHE RÁPIDO BOMBA 2500-2900 (3/8 gas-22x150)	
PARA HIDROLIMPIADORA BPW3200		
199956GS	PISTOLA	
205734GS	MANGUERA	
207785GS	LANZA	
207491GS	JUEGO BOQUILLAS	
BPW3200-01	MANÓMETRO	
BPW3200-02	RACOR UNIÓN MACHO 1/4	
BPW3200-03	RACOR HEMBRA 1/4	

ACCESORIOS UNIVERSALES

	6043	LANZA TURBO 2300-3000PSI
	6057	JUEGO CEPILLOS LIMPIEZA
	196006GS	MANGUERA 25" (7,5MT) 1500-3000PSI/M22
	205734GS	MANGUERA 3/8x50" (15MT) 2500-4000PSI-CONECTOR RÁPIDO
	206192GS	EXTENSIÓN MANGUERA 25" (7,5MT) 1500-4000 PSI/M22
	312981GS	CONECTOR RÁPIDO
	192648GS	ENROLLADOR MANGUERA 50" (15MT)
	205015CGS	LANZA REGULABLE
	199990GS	PISTOLA 3800 PSI/M22x1.5
	200595GS	EXTENSIÓN LANZA 20" (50CM) 3200PSI/M22x1.5
	207785GS	EXTENSIÓN LANZA 33" (83CM) 3200PSIM22x1.5
	316730GS	PUNTERA TURBO 3700PSI

CUBRIMOS TODAS TUS NECESIDADES

BRIGGS&STRATTON

Carretillas
Sulfatadoras

P100-1BS P100-2BS

CARRETILLAS SULFATADORAS

UNA RUEDA

DOS RUEDAS

ESPECIFICACIONES		
Modelos	**P100-1BS**	**P100-2BS**
Depósito	100 L	100 L
Cilindrada	127 C.C.	127 C.C.
Motor	4 Tiempos - 4 HP B&S Serie 550	4 Tiempos - 4 HP B&S Serie 550
Bomba	Comet	Comet
Caudal	23 L / Min	23 L/Min
Presión	25 Atms	25 Atms
Chasis	Plegable	Plegable

CONSULTE LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR NUESTROS EXPOSITORES DE TIENDA
DISPONGA SUS PRODUCTOS DE UNA MANERA ORDENADA
CAPTE LA ATENCIÓN DE SUS CLIENTES

Consulte condiciones de entrega a su delegado de ventas

MILLASUR TRADING

millasur
maquinaria y recambios bosque & jardín

TLF: (+34) 981 69 64 65
FAX: (+34) 981 69 08 61
E-MAIL: millasur@millasur.com
WEB: www.millasur.com

MILLASUR
TRADING

TLF: (+34) 981 69 64 79
FAX: (+34) 981 69 08 61
E-MAIL: millasurtrading@millasurtrading.es
WEB: www.millasurtrading.es

RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 - POLÍGONO IND. DE SIGÜEIRO - 15688 (OROSO) - A CORUÑA